

منتجات الري المحوري Senninger®

™Low Pressure - High Performance

Hunter

الري الزراعي



ماذا بالداخل

وصلات رقبة الإوزة

18	Goosenecks	■
19	Turss Rod Hose Slings	■

منظمات الضغط

20	Filter Regulator	■
21	PSR™2 - Pivot-Special	■
22	PRL - تدفق منخفض	■
22	PMR-MF - تدفق متوسط	■

المكونات

23	الخرطوم، والمشابك، والكلايات	■
23	المحولات، ووصلات التجميع، والمحبس الكروي	■
23	Quick Connect Coupling	■
24	™Universal Magnum Weight	■
24	مقاييس الضغط، ووصلات الضغط	■
24	Visual Pressure Indicator	■
25	تدفقات النوزلات - القياس الإنجليزي	■
26	تدفقات النوزلات - القياس المتري	■
27	ضمان المنتج	■

®WOBBLER

04	i-Wob®2	■
06	™Xi-Wob	■
08	Xcel-Wobbler™ TOP	■

الرشاش الدوار

09	®Pivot-Master الرشاش الدوار	■
----	-----------------------------	---

بشاير الرش

10	LDN® Dynamic Drive	■
12	المسافات المتقاربة	■
12	LDN Wide Spray Bubbler® -	■
12	نطاق أوسع للفوهات	■
14	LDN® (بشيور منخفض الانحراف)	■
15	LDN® قطاع دائري	■
16	®Super Spray	■
17	End Spray	■

الشراكة المتبادلة

لأكثر من 6 عقود، كانت Senninger® فخورة بتقديم منتجات الري الزراعي التي تخدم المزارعين ومحترفي الري حول العالم. لتعزيز شركتنا بشكل أكبر، ستفخر Senninger Irrigation الآن بحمل اسم عائلة الشركة الأم تحت اسم Hunter Agricultural Irrigation.

ماذا يعني هذا بالنسبة لكم:

- استمرار تقديم منتجات Senninger عالية الجودة
- توسع نطاق المرافق والموظفين لتلبية احتياجاتكم من الري
- استمرار تقديم الدعم الفني الممتاز وخدمة العملاء
- تعزيز الاستثمارات في الإنتاج والأتمتة على مستوى العالم
- التزام طويل الأمد بأسواق الري الزراعي التي نخدمها

نحن ممتنون لكم، عملائنا، على شراكتكم وثقتكم على مر السنين. يستمر دعمكم في تحفيز شغفنا لتقديم منتجات رائدة في الصناعة، وبرامج تعليمية شاملة، وخدمة عملاء استثنائية.

تُكسب مجموعة منتجات UP3® الحصرية من Senninger® (المنصة الموحدة لمنتجات الري المحوري) ميزة رائعة للتقنيات المجربة الخاصة بالمنتجات التالية: 2-WOB® i-WOB و Xi-WOB™، Dynamic Drive، و LDN®، و Super Spray® و TOP Xcel-Wobbler™؛ حيث جعلت تغيير النازل يتم من خلال نقرة واحدة فقط.

قد يحتاج المزارع إلى تبديل وإعادة تركيب البشاير؛ ليستفيد من معدلات تدفق مختلفة من حزمة الرشاشات لديه، وتستخدم معدلات التدفق المنخفضة في أغلب الأحيان في إنبات البذور، وعمليات الري الكيميائي، ويعاني بعض المزارعين من انخفاض متكرر في قدرة الآبار، ويحتاجون ببساطة في إدارة مواردهم وفقاً لرؤيتهم، ويوفر تصميم بشبور UP3 حلاً سريعاً؛ لتسهيل تغيير البشبور من خلال خيارين مناسبين لحوامل البشاير؛ بحيث يكون البشبور التالي في متناول يديك دائماً عندما تكون مستعداً للتبديل.



حامل النازل المزدوج UP3 (حاصل على براءة اختراع)

للوصول إلى البشبور الثانوي، أمسك البشبور واسحبه من رأس التوزيع، ثم اقلب الحامل واضغط على البشبور الثانوي. وُضعت علامة على الحامل لتحديد البشاير عالية التدفق والأخرى منخفضة التدفق. عند التركيب في رأس التوزيع، إن ظهرت علامة "مرتفع" على الحامل، فهذا يعني أن البشبور منخفض التدفق هو المستخدم. وإن ظهرت علامة "منخفض" على الحامل، فهذا يعني أن البشبور مرتفع التدفق هو المستخدم.



وحدة تجميع بشبور مزدوجة UP3®

صُمم هذا المنتج ليستخدم بدلاً من المسكة الشوكية القياسية x طرف بسن حلزوني، ويستطيع حمل بشبورين UP3® إضافيين. ليس عليك سوى الضغط والسحب لفك البشاير، وإعادة تركيبها، وضعها في مبيتها ثم اضغط. يسهل تمييز البشاير بفضل تلك الأرقام الموجودة على الأذنين. كلما زاد الرقم، زاد معدل التدفق.



سهولة التنظيف / سهولة التغيير نوزل UP3 (حاصل على براءة اختراع)

ليس عليك سوى الضغط والسحب لفك النوزل، وإعادة تركيبه؛ ضعه في مبيته ثم اضغط. لقد أصبحت عملية تنظيف النوزلات وتغييرها سهلة ومريحة، ولا من حاجة إلى فك الرشاش أو إزالته.



تلك البشاير المرمزة بالألوان يسهل تماماً رؤيتها والتعرف عليها. أرقام البشاير (المقابلة لمقاسات الفتحات المحددة بوحدة قياس 64/1 من البوصة) واضحة على الأذنين، ومُشارٌ إلى نصف تلك المقاسات أسفل الرقم الثاني والثلث، على الحافة السفلية للبشبور.

هة UP3 ذات تدفق صفري

تُستخدم بدلاً من صمام إيقاف منفصل لإيقاف الرشاشات مؤقتاً، وهي مثالية لإيقاف امتدادات البيفوت الداخلية إذا كانت المياه غير متوفرة في منتصف الموسم، أو لتطبيق الأسمدة أو المواد الكيميائية الأخرى.



i-Wob®2

i-Wob®2 من Senninger® هو الجيل الجديد من تقنية Wobbler®.
حيث تم تحسين الأسطح المُعرّضة للتآكل، وأصبح الغطاء الواقى مزدوجاً ليعمل بمثابة حامل يحمل نوزلين إضافيين. صُمِّمَ i-Wob2 خصيصاً من أجل المناطق التي تتسبب نوعية المياه الرديئة فيها إلى تآكل مكونات نظام الري.



الميزات

مجموعة نظام I-WOB2

- يجب تركيب رشاش i-Wob2 مثبت باستخدام خرطوم مرن مقوى، لا يقل طوله عن 0.6 م، فوق رأس التوزيع؛ ليتناسب ذلك مع حركة دورانه خارج المركز. يجب وضع الخرطوم دائماً على طرف الخارج من الوصلة الصلبة أو شبه الصلبة.

- عند استخدام Universal Magnum Weight أو One Weight، تجنب تماماً وضع أي ثقل آخر على رشاش i-Wob2. وتأكد دائماً من إحكام ربط الأثقال في الجزء السفلي من رشاش i-Wob2 (يوصى بعزم دوران 140 بوصة - رطل).

- إن كنت تستخدم ثقلًا تقليديًا مع رشاش i-Wob2، ولا تستخدم إلا ذلك الثقل المسمّن الذي لا يقل عن 0.7 كجم، على ألا يتجاوز طوله 0.31 م. لا يوصى باستخدام ذلك الثقل المنزلق الذي يُركَّب فوق الوصلات.

ملحوظة: أي تعديل أو حذف يتعلق بمتطلبات التركيب، يؤدي إلى إلغاء الضمان.

- يستخدم تقنية Wobbler® - الفريدة من نوعها حركة دوارة مقترنة بحوارف محززة ذات حركة متذبذبة
- اتساق فائق على مساحة كبيرة لتحقيق كثافة توزيع منخفضة
- توفر ميزة التشغيل بضغط منخفض المال والطاقة - 0.41 إلى 1.03 بار.
- متوفر في أربعة طرازات مختلفة؛ تختار منها حسب زاوية المسار وحجم القطرة.
- يلغي الثقل المُسمّن الذي يُركَّب أسفل البشبور الحاجة إلى بشابير ثقيلة، الأثقال التقليدية التي تُركَّب على الوصلات.
- يتميز نوزل UP3® الذي يُركَّب بالكبس، بسهولة الفك؛ التنظيف أو الاستبدال. لفك البشبور ليس عليك سوى الضغط والسحب، ثم وضعه في مبيته والضغط؛ لتركيبه.
- يأتي المنتج مع أطول مدة ضمان في الصناعة (3 سنوات)، ويغطي هذا الضمان المواد والصناعة، والأداء



I-WOB2

متاح أربعة حوارف!

الرمادي، أو الأسود، أو الأزرق، أو الأبيض

S49 (الزاوية القياسية 9 حوز)
- في الصورة أعلاه

استخدم Universal Magnum Weight™ على تركيبات الخرطوم المرنة




(انظر صفحة 24)

كثافة التوزيع المنخفضة

توفر رؤوس التوزيع التي يوجهها التيار مسافة اندفاع جيدة، لكن تياراتها المميزة تركز التدفق كله على الفور في مساحة صغيرة نسبيًا، وقد تؤثر كثافة التوزيع سلبًا على سطح التربة. على خلاف ذلك، يوزع رشاش i-Wob2 المياه على مساحة أكبر من سطح التربة، ما يحد من تأثير نمط الرشاش على بنية التربة، كما توفر التغطية الفورية الأكبر معدل امتصاص أبطأ؛ يُساعد على الحد من الجريان السطحي ومسار العجل.

تغطية فورية مساحة التغطية



تعمل بالتيار



i-Wob2

في هذا المثال، يوزع الرشاش i-Wob2 نفس كمية المياه على مساحة أكبر خمس مرات من المساحة التي يغطيها بشبور الرش.

توزيع متساوي منقطع النظير

تنتج حركة الدوران الفريدة المقترنة بالحاف المُنحَرَّ ذو الحركة التذبذبية توزيعًا متساويًا رائيًا للمياه على مساحة تغطية كبيرة. يمكن ضبط حجم قطرة رشاش Xi-Wob حسب احتياجات التربة، وذلك من خلال اختيار الحاف وضغط التشغيل الصحيحين.



تعتمد طرازات الحاف الأربعة المختلفة على زاوية المسار وحجم القطرة المطلوبين.

نظام I-WOB [®] معايير التصميم	الزاوية القياسية 6 حوز - رمادي قطرات صغيرة	الزاوية القياسية 9 حوز - أسود قطرات متوسطة	زاوية منخفضة 9 حوز - أزرق قطرات متوسطة	زاوية منخفضة 6 حوز - أبيض قطرات كبيرة
مقاسات البشابير*				
0.41 بار **	26 - 12 # 10.32 - 4.76 مم	26 - 12 # 10.32 - 4.76 مم	26 - 12 # 10.32 - 4.76 مم	26 - 12 # 10.32 - 4.76 مم
1.03 - 0.69 بار	26 - 10 # 10.32 - 3.97 مم	26 - 6 # 10.32 - 2.38 مم	26 - 6 # 10.32 - 2.38 مم	26 - 12 # 10.32 - 4.76 مم
التدفقات				
0.41 بار **	2635 - 570 لتر/ساعة	2635 - 570 لتر/ساعة	2635 - 570 لتر/ساعة	2635 - 570 لتر/ساعة
1.03 - 0.69 بار	4168 - 509 لتر/ساعة	4168 - 182 لتر/ساعة	4168 - 182 لتر/ساعة	4168 - 736 لتر/ساعة
الأقطار				
ارتفاع 0.91 م عند 0.41 بار **	9.1 - 8.0 م	10.4 - 9.1 م	9.1 - 8.5 م	9.8 - 8.5 م
ارتفاع 0.91 م عند 1.03 - 0.69 بار	14.0 - 11.0 م	16.2 - 9.5 م	14.3 - 9.5 م	14.9 - 12.2 م
ارتفاع 1.83 م عند 0.41 بار **	10.4 - 9.1 م	12.8 - 11.0 م	10.7 - 9.8 م	11.9 - 9.8 م
ارتفاع 1.83 م عند 1.03 - 0.69 بار	15.2 - 10.7 م	17.4 - 10.4 م	15.2 - 10.7 م	16.2 - 13.4 م
ارتفاع 2.74 م عند 0.41 بار **	11.0 - 10.4 م	14.0 - 12.2 م	12.8 - 11.0 م	13.4 - 10.4 م
ارتفاع 2.74 م عند 1.03 - 0.69 بار	15.8 - 11.0 م	18.0 - 11.6 م	16.8 - 11.9 م	17.4 - 14.0 م
مسافة التباعد القصوى***				
عند 0.41 بار **	3.0 م	3.0 م	3.0 م	3.0 م
عند 1.03 - 0.69 بار	5.5 م	6.1 م	5.5 م	4.6 م
ضغط المدخل				
الحد الأدنى	0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار
الحد الأقصى	1.03 بار	1.03 بار	1.03 بار	1.03 بار

* يوصى باستخدام أحجام فوهات أكبر فقط مع التربة التي يمكن أن تتعامل مع معدلات ري أكبر.
** توصي Senninger بضغط 0.69 بار لتحقيق الأداء الأمثل. يمكن استخدام ضغط 0.41 بار مع نازل مقاس #12 أو أكبر.
*** لتحقيق الأداء الأمثل، توصي Senninger باستخدام أقصى مسافات تباعد في قطاع ري أوقطاعين فقط.

ملحوظة: ركب دائمًا i-Wob2 على خرطوم مرن مقوى، لا يقل طوله عن 0.6 متر. يجب أن يكون الخرطوم على طرف مخرج وصلة صلبة أو شبه صلبة. احتفظ بـ i-Wob2 فوق ظلة المحاصيل عندما تتجاوز مسافات تباعد المخارج 3.0 متر، وتزداد أهمية هذا الأمر في حالة المحاصيل المرتفعة.

ينتج رشاش Xi-Wob® من Senninger نفس كثافة التوزيع المنخفضة، ونمط التوزيع المتسق؛ ما جعل رشاش i-Wob®2 رائدًا في السوق الري المحوري. كما أن تقنية Xi-Wob المتوازنة الحاصلة على براءة اختراع تجعله مثاليًا للتركيب على وصلات البولي إيثيلين، ووصلات الفولاذية شبه الصلبة، ووصلات الخرطوم المرنة عند استخدامه مع ثقل Universal Magnum Weight™.



XI-WOB

ثلاثة حواف متاحة

الزرقاء أو السوداء أو الرمادية

615 (6 حوز بزاوية 15 درجة)
- في الصورة أعلاه

مجموعة نظام XI-WOB

- يجب تركيب Xi-Wob على ارتفاع أكثر من 0.3 متر تحت عمود الجمالون على وصلات الصلب أو وصلات البولي إيثيلين شبه الصلبة. لا تستخدم وصلات PVC.

- يمكن أيضًا تركيب Xi-Wob على وصلات خرطوم مرن عند استخدام Universal Magnum Weight.

الميزات

- يستخدم تقنية Wobblers® - الفريدة من نوعها حركة دورانية مقترنة بحواف محززة تحدث أرجحة
- اتساق فائق على نطاق مساحة كبيرة لتحقيق كثافة توزيع منخفضة
- يعمل بقوة ضغط منخفضة؛ لتوفير المال والطاقة - 0.69 إلى 1.03 بار.
- تتوفر ثلاثة طرازات مختلفة على حسب زاوية المسار وحجم القطر المطلوبة.
- يتميز نوزل UP3® الذي يركب بالكبس، بسهولة الفك؛ التنظيف أو الاستبدال. لفك البشور ليس عليك سوى الضغط والسحب، ثم وضعه في مبيته والضغط؛ لتركيبه.



استخدم Universal Magnum Weight™ على تركيبات الخرطوم المرنة

(انظر صفحة 24)

كثافة التوزيع المنخفضة

توفر رؤوس التوزيع التي يوجهها التيار مسافة اندفاع جيدة، ولكن تياراتها المميزة تركز التدفق كله على الفور في مساحة صغيرة نسبيًا. ويمكن أن يؤثر الاستخدام الأكثر كثافة سلبًا على سطح التربة، وعلى العكس، يستخدم رشاش i-Wob المياه على مساحة أكبر من سطح التربة، مما يحد من تأثير نمط الرشاش على بنية التربة. وتوفر التغطية الفورية الأكبر معدل امتصاص أبطأ لتساعد على الحد من الجريان السطحي ومسار العجل.


توزيع متساوي منقطع النظير

تنتج حركة الدوران الفريدة المقترنة بالحارف المُحَرَّز ذو الحركة التذبذبية توزيعًا متساويًا رائعًا للمياه على مساحة تغطية كبيرة. يمكن ضبط حجم القطرة من Xi-Wob وفقًا لاحتياجات التربة، من خلال اختيار الحارف وضغط التشغيل المناسبين.

فوري مساحة التغطية




Xi-Wob



تعمل بالتيار

في هذا المثال، يوزع الرشاش Xi-Wob نفس كمية المياه على مساحة أكبر من المساحة التي يغطيها نازل الرش بخمس مرات.

تعتمد طرازات الحارف المختلفة الثلاثة على زاوية المسار وحجم القطرة المطلوبتين.



Xi-WOB™ معايير التصميم	طرز 610 (الأزرق) 6 حزوز المسار 10 درجات قطرات متوسطة	طرز 615 (أسود) 6 حزوز زاوية المسار 15 درجة قطرات كبيرة	طرز 910 (الرمادي) 9 حزوز زاوية مسار 10 درجات قطرات صغيرة
مقاسات البشايير			
الحد الأدنى	7# 2.78 مم	10# 3.97 مم	10# 3.97 مم
الحد الأقصى*	24# 9.53 مم	24# 9.53 مم	24# 9.53 مم
التدفقات			
الحد الأدنى	248 لتر/ساعة	509 لتر/ساعة	509 لتر/ساعة
الحد الأقصى	3584 لتر/ساعة	3584 لتر/ساعة	3584 لتر/ساعة
الأقطار			
الحد الأدنى عند 0.91 م	9.1 م	11.6 م	0.1 م
الحد الأقصى عند 0.91 م	12.5 م	13.1 م	11.0 م
الحد الأدنى عند 1.83 م	10.7 م	13.1 م	11.6 م
الحد الأقصى عند 1.83 م	13.7 م	15.2 م	13.1 م
الحد الأدنى عند 2.74 م	11.3 م	14.0 م	13.1 م
الحد الأقصى عند 2.74 م	14.3 م	16.8 م	15.2 م
مسافة التباعد القصوى			
عند خلوص أرضي قدره 1.8 م	5.5 م	6.1 م	5.5 م
عند خلوص أرضي قدره 2.74 م	5.5 م	6.1 م	5.5 م
ضغط المدخل			
الحد الأدنى	0.69 بار	0.69 بار	0.69 بار
الحد الأقصى	1.03 بار	1.03 بار	1.03 بار

* يوصى بعدم استخدام نوزلات من مقاسات كبيرة إلا مع أنواع التربة التي تناسبها معدلات توزيع مياه عالية.
** للأداء الأمثل، توصي Senninger باستخدام أقصى مسافات تباعد في قطاع ري أوقطاعين فقط.

ملاحظة: عندما تزيد مسافات تباعد المخارج عن 3.0 م، أبق Xi-Wobs دائمًا أعلى الظلة النباتية، وتزداد أهمية هذا الأمر في حالة المحاصيل المرتفعة. ليس هناك ضمان بتحقيق ثبات في التركيبات، في حال استخدام وصلات تعويضية أو أذرع تطويل يزيد طولها عن 3.2 م. تحتاج الوصلات التعويضية وأذرع التطويل إلى خرطوم مرن مقوى، لا يقل طوله عن 0.61 م.

Xcel-Wobbler™ TOP



وسَّعَتْ شركة Senninger نطاق تقنية Wobbler® الحاصلة على براءة اختراع، بإنتاج رشاش Xcel-Wobbler الجديد، الذي يُركَّب على السطح العلوي للمواسير ويستخدم نازل UP3 المبتكر® وقد صُمِّم هذا الرشاش الجديد ليعمل بضغط منخفض؛ لتعزيز ميزة توفير الطاقة. يُخرج هذا الرشاش قطرات كبيرة الحجم مقاومة للرياح، ونمط التوزيع اللطيف المشابه للأمطار الذي يخرجها يكون مناسباً لجميع أنواع التربة والتضاريس.

مجموعة نظام XCEL-WOBBLER

- يجب أن يعمل Xcel-Wobbler TOP عند ضغط 0.69 بار منظم ضغط (PSR™2).
- استخدم نبيل مجلفن مقاس 3/4 بوصة مجلفن، أو نبيل Senninger المُعالج ضد العوامل المؤثرة الخارجية، والمصنوع من البلاستيك الحراري في خط المواسير الرئيسي (أقصى طول 0.6 متر). لا ينصح بالنبل البلاستيكي.
- Xcel-Wobbler TOP صُمِّم خصيصاً للتركيب في الوضع القائم على السطح العلوي للمواسير.
- Xcel-Wobbler TOP ليس في تركيبات خطوط التغذية الرئيسية التي تستوعب وحدتين أو أكثر من مخرج واحد.

ملاحظة: أية تعديل أو حذف فيما يتعلق بمتطلبات التركيب سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

الميزات

- يستخدم تقنية Wobbler TM - ذات الحركة الدوارة الفريدة جنباً إلى جنبٍ مع حوارف محززة ذات حركة متذبذبة.
- توزيع موحد متميز، على مساحة كبيرة؛ من أجل كثافة كثافة توزيع منخفضة.
- أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية عن مجموعات الرشاشات الخاصة بالمحاصيل المكونات
- يعمل قوة ضغط منخفضة؛ لتوفير المال والطاقة - 0.69 بار
- نازل UP3® الذي يُركَّب بالكبس، سهل الفك من أجل التنظيف. لفك البشور، ليبين عليك سوى الضغط والسحب، ثم ضعه في مبيته، واضغط لتركيبه.



معايير تصميم XCEL-WOBBLER TOP	(الأزرق) 6 حوز وزاوية مسار 5 درجات قطرات كبيرة
أحجام الفوهات	
الحد الأدنى	6# 2.38 مم
الحد الأقصى*	26# 10.32 مم
التدفقات	
الحد الأدنى	182 لتر/ساعة
الحد الأقصى	3402 لتر/ساعة
الأقطار	
الحد الأدنى عند 3.66 م	3.4 م
الحد الأقصى عند 3.66 م	15.5 متر
مسافة التباعد القصوى	
عند 3.66 م	6.1 م حتى نازل # 16.5 3.0 م النوازل # 17 - 26
ضغط المدخل	
	0.69 بار

* يوصى بالأل تستخدم المقاسات الأكبر من النوازل إلا مع التربة التي يمكنها التعامل مع معدلات ري أكبر فقط.

Pivot Master

توزع رشاشات Pivot Master Impact® المياه على زاوية مسار منخفضة قدرها 6 درجات، وهي مصممة لمقاومة انحراف الرياح، وكبير قطر مدى الرمي يعني الحاجة إلى عدد أقل من الرشاشات.



الميزات

- يحدد الشريط المرمز بالألوان كل طراز استنادًا إلى التدفق (راجع الجدول أدناه)
- تصميم متين، مزود بذراع رذاذ زنبركي محاط بغلاف، ومحمّل؛ للحماية من الأجزاء
- وصلة نحاسية 3/4 بوصة، سن حلزوني أمريكي؛ للاستخدام في وحدات التجميع المصنوعة من الصلب المجلفن.
- يلغي نازل Hand Tight™ الحاجة إلى استخدام أدوات أثناء تبديل النازل؛ ما عليك سوى وضع النازل ولفه؛ لتتركبه. يسهل تحديد مقاسات النازل بفضل الترميز اللوني. مغطاة بضمّان يشمل الحفاظ على حجم الفتحة الصحيح لمدة خمس سنوات.

5006-2 - الأزرق	5006 - الأزرق	4006 - الأبيض	3006 - البرتقالي	معايير تصميم PIVOT MASTER IMPACT
				مقاسات النازل
12 × 13# 4.76 × 5.16 مم	13# 5.16 مم	10# 3.97 مم	7# 2.78 مم	الحد الأدنى
18 × 18# 7.14 × 4.71 مم	18# 7.14 مم	12# 4.76 مم	9# 3.57 مم	الحد الأقصى*
				التدفقات
2576 لتر/ساعة	1408 لتر/ساعة	863 لتر/ساعة	425 لتر/ساعة	الحد الأدنى
8177 لتر/ساعة	3634 لتر/ساعة	1749 لتر/ساعة	988 لتر/ساعة	الحد الأقصى
				الأقطار
25.6 م	25.6 م	24.4 م	22.3 م	الحد الأدنى عند 3.66 م
32.0 م	32.0 م	28.3 م	26.5 م	الحد الأقصى عند 3.66 م
				ضغط المدخل
2.07 بار	2.07 بار	2.07 بار	2.07 بار	الحد الأدنى
4.14 بار	4.14 بار	4.14 بار	4.14 بار	الحد الأقصى

* يوصى باستخدام أحجام فوهات أكبر فقط مع التربة التي يمكن أن تتعامل مع معدلات ري أكبر. متوفر طرازات ذات معدل تدفق أكبر. لا يوصى باستخدام البشائير ذات فتحات مربعة الشكل.

Dynamic Drive

LDN® Dynamic Drive حلٌ اقتصاديٌّ لا تنازلٌ فيه عن جودة الأداء. صُمِّمَ **Dynamic Drive** مستندًا إلى نظام الرشاشات الأساسي **LDN**، ويتميز بتصميم معياري ونوزلات سهلة التنظيف تسهل الصيانة وتُعزِّز كفاءتها. تضمن تقنية الفرامل المتقدمة حركة سلسلة ومتسقة، ما يوفر تحكمًا مثاليًا في توزيع مياه واسع وموحد.

الميزات

- تسهل ميزة قابلية التبديل الصيانة وتتيح التجميع والفك دون حاجة لأدوات.
- يمكن تركيب طراز واحد من الرشاشات وطراز واحد من منظمات الضغط في الآلة بأكملها.
- خمسة طرازات تعتمد على التركيب منخفض نازل **UP3®** الذي يركب بالكبس سهل الفك للتنظيف. لإزالة النازل، ما عليك سوى الضغط والسحب، ثم وضعه والضغط للتثبيت.



مجموعة نظام سطح المواسير العلوي

- صُمِّمَت طرازات **LDN® Dynamic Drive TOP** خصيصًا لتراكيب الوضع القائم، والتركيب على السطح العلوي للمواسير على طول المحور المركزي أو أي نظام حركي ميكانيكي آخر.
- يتطلب **LDN Dynamic Drive TOP** الذي يعمل بضغط منخفض، يتطلب منظم ضغط 0.69 بار يوصى باستخدام **Senninger®PSR™2**.
- ركبهُ باستخدام نبيل 3/4 بوصة من الفولاذ المقاوم للصدأ (**FTN33S**) والمصنوع من البلاستيك الحراري نبيل (**FTN33**) في الخط الرئيسي، على ألا يتجاوز طوله 0.61 م.
- لا يوصى باستخدام طرازات **TOP** لا يوصى بها مع خطوط التغذية الرئيسية التي تستوعب وحدتين أو أكثر من مخرج واحد.

ملحوظة: أي تعديلات أو عمليات حذف فيما يتعلق بمتطلبات التركيب، يؤدي إلى إلغاء ضمان المنتج.

معايير تصميم نظام تراكيبات السطح العلوي للمواسير	TOP الضغط المنخفض (حارف أبيض)	TOP الضغط المرتفع (حارف أزرق غامق)
مقاسات النوزلات		
الحد الأدنى	6# 2.38 مم	6# 2.38 مم
الحد الأقصى*	26# 10.32 مم	26# 10.32 مم
نطاق التدفق		
الحد الأدنى	182 لتر/ساعة	223 لتر/ساعة
الحد الأقصى	3402 لتر/ساعة	7606 لتر/ساعة
الأقطار		
ارتفاع 3.66 م	11.0 - 15.8 م	15.2 - 18.3 م
مسافة التباعد القصوى		
خلوص أرضي قدره 3.66 م	3.4 م	6.1 م
ضغط المدخل		
الحد الأدنى والحد الأقصى	0.69 بار	1.03 - 3.45 بار

* يوصى باستخدام بشاير من الأحجام الكبيرة فقط مع التربة التي تناسبها معدلات استخدام أكبر.

Dynamic Drive




فك وحدة المحرك

لفك وحدة المحرك، امسك قاعدة حامل LDN بإحدى يديك، وبإحدى الأيدي الأخرى أمسك حلقة الحامل الملحقة الخاصة بوحدة المحرك، ثم لف في الاتجاه المعاكس.

مجموعة نظام وصلة الخرطوم والقطاع الدائري

- طرازات LDN Dynamic Drive المتعددة يمكن تركيبها على وصلات صلبة أو وصلات من الخراطيم المرنة.
- عند استخدام الخرطوم المرين، يُوصى باستخدام ثقل معها.
- عند استخدام ثقل Senninger® Universal Magnum Weight، ركبهُ على قاعدة حامل LDN.
- يمكن استخدام الأنثقال المنزلقة التقليدية مع طرازات رشاشات LDN الدوارة المتعددة LDN Dynamic Drive.
- لا تركيب طرازات رشاشات LDN الدوارة المتعددة LDN Dynamic Drive على مسافات تقل عن 0.91 م فوق سطح الأرض.
- ركب طرازات رشاشات القطاع الدائري الدوارة LDN Dynamic Drive على وصلة صلبة أو شبه صلبة؛ لضمان تحقق التوزيع الصحيح.

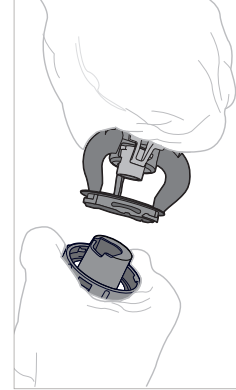

قطاع دائري (الحاف الخردلي)	قطاع دائري تصميم النظام معايير
	مقاسات النوزلات
الحد الأدنى 8# 3.18 مم	
الحد الأقصى* 15# 5.95 مم	
	نطاق التدفق
الحد الأدنى 325 لتر/ساعة	
الحد الأقصى 1996 لتر/ساعة	
	نصف القطر
ارتفاع 2.74 م	6.4 إلى 8.2
	ضغط المدخل
الحد الأدنى والحد الأقصى	2.07 - 0.69 بار

* يوصى بعدم استخدام نوزلات من مقاسات كبيرة إلا مع أنواع التربة التي تناسبها معدلات توزيع مياه عالية.

استخدم Universal Magnum Weight™ على تركيبات الخراطيم المرنة

(انظر صفحة 24)



وصلة الضغط المنخفض (الحاف الأخضر)	وصلة الضغط المرتفع (الحاف البرتقالي)	وصلة خرطوم تصميم النظام معايير
		مقاسات النوزلات
الحد الأدنى 6# 2.38 مم		
الحد الأقصى* 26# 10.32 مم		
		نطاق التدفق
الحد الأدنى 182 لتر/ساعة		
الحد الأقصى 3402 لتر/ساعة		
		الأقطار
ارتفاع 0.91 م	7.6 - 11.9 م	
ارتفاع 1.83 م	8.2 - 14.9 م	
ارتفاع 2.74 م	9.4 - 15.5 متر	
		مسافة التباعد القصوى
خلوص أرضي قدره 2.74 م	4.6 م	
	6.1 م	
		ضغط المدخل
الحد الأدنى والحد الأقصى	0.69 بار	
	1.03 - 2.07 بار	

* يوصى بعدم استخدام نوزلات من مقاسات كبيرة إلا مع أنواع التربة التي تناسبها معدلات توزيع مياه عالية.

ملحوظة: عندما تتجاوز مسافة تباعد المخارج 3.0 م، أبقِ دائنًا رشاشات المحرك الديناميكي أعلى ظلة المحاصيل، وتزداد أهمية هذا الأمر في حالة المحاصيل المرتفعة. ليس هناك ضمان بتحقيق ثبات في التركيبات، في حال الوصلات التعويضية أو أذرع التطويل التي يزيد طولها عن 3.2 م.

رشاشات LDN



LEPA (التوزيع الدقيق الموفر للطاقة) مسافات تباعد القصيرة أسلوب ري فعال في استخدام المياه، يعتمد على رؤوس توزيع نافورية. تقوم أنظمة LEPA بتوزيع المياه في نمط لطيف من ارتفاع يتراوح بين 20 و61 سم فوق سطح الأرض، دون تحويلها لرداذ؛ للحيلولة دون الانحراف الذي ينتج عن الرياح، ولتقليل الفاقد منها نتيجة البخر.

الميزات

- منع فقد المياه بفعل الانحراف الناتج عن الرياح
- الحد من الفاقد الناتج عن البخر
- تجنب بلل الظلة النباتية في محاصيل الصف
- تحقيق تغطية أكثر اتساقاً لمنطقة الجذر
- يمكن زيادة المحصول باستخدام كمية أقل من المياه

سهولة التحويل من الري بالرش

يفضل الجمع بين سطح LEPA والوسادة الحارقة، يسمح كل منهما بالتحويل السهل بين توزيع LEPA والري بالرش. ما عليك سوى لف وسادة الحارق وفتحها. اقلها، ثم لفها مرة أخرى؛ لتثبيتها في مكانها. يعتمد اختيار وسادات الحارق على المسار ونمط الرش المطلوبين.

LDN® Wide Spray Bubbler

مع توسيع منصة LDN® الخاصة بنا، أصبح من الممكن الآن استخدام هذا المبرد الجديد LEPA واسع الرش على طول محور البيفوت بالكامل. ينتج نمطاً واسعاً ولطيفاً ومهوّي، مناسباً لمعظم المحاصيل والترب.



مسافات التباعد القصيرة

LDN® Shroud™ مع حشوات الوسادة

يُستخدم الغطاء جنبًا إلى جنب مع الوسادات الحارقة التي تحتوي على وسادة نافورة، أو حشوة وسادة الري الكيميائي. يحرف الغطاء المياه من الحشوة، ويوجهها إلى أسفل بنمط لطيف على شكل قبة، ما يوفر تغطية كاملة للحقل. وبفضل توزيعه الأقل تركيزًا، يمكن استخدامه في الحقول التي لا تحتوي على خطوط زراعة، ويستخدم غالبًا في زراعات الإنبات، كما يستخدم أيضًا في الري العادي.



	محدبة	مسطحة	مقعرة
حشوة نافورة بيج			
حشوة CM1 حمراء			
حشوة CM2 حمراء كستنائي			



LDNSCUP3
غطاء LDN مع مشابه


LDN® مع حشوات وسادة نافورية UP3®



استخدم Universal
Magnum Weight™ على
تركيبات الخرطوم المرنة

(انظر صفحة 24)

يُرسل جانب وسادة الحارق المواجه للقوار المياه برفق إلى سطح التربة، في صورة تيار يأخذ شكل النافورة. ويقاوم هذا نظام التيار المتتابع المشبع بالهواء تأثيرات الرياح ويحد من التبخر،



محدبة	مسطحة	مقعرة



LDN® الري بالرش



مفردة

12، 24
33 أو
حزًا

مزدوجة

66
حزًا

ثلاثية

99
حزًا

كان LDN® أول نوزل رشاش في أنظمة الري المحوري يوفر خيار تكديس وسادات حارفة متعددة. تحتوي كل وسادة تضاف على حوز متختلفة؛ تقسم التدفقات الكبيرة إلى تدفقات متعددة.

الميزات

- توسعة نطاق الأثر الرطب للتدفقات الأكبر، ما يساعد على تحقيق التوافق مع معدل تسرب التربة للحد من الجريان السطحي.
- تساعد التدفقات الإضافية أيضًا على التخلص من القطرات الصغيرة؛ لتقليل الانحراف الناتج عن الرياح، والمحافظة على اتساق نمط الرش.
- من شأن التشغيل بقوة ضغط منخفضة تتراوح بين 0.41 و 1.38 بار أن يقلل تكاليف الضخ.
- نوزل UP3® الذي يركب بالكبس يسهل فكه من أجل التنظيف، ما عليك سوى الضغط والسحب؛ لفكه، ولتركيبه؛ ضعه في مكانه ثم اضغط.

يتميز بشبور LDN بقدرات تعدد الاستخدامات المبهرة، والفضل في ذلك يعود إلى خيارات وسادات الحارف المتعددة، ويأتي أيضًا كل سطح بثلاثة أشكال هندسية أساسية تعتمد على زاوية مسار الارتفاع المطلوبة - المسطح (الأسود)، والمقعر (الأزرق) للرش لأعلى قليلًا، والمحدب (الأخضر) للرش لأسفل قليلًا.



ينتج عن أسطح وسادات الحارف (الملساء، أو المحززة، أو ذات الحز المتوسط، أو ذات الحز العميق) نمط رش وحجم قطرات مختلف.



الوسائد	العدد والمقاس
سطحي 12	02 1/32 بوصة 0.79 ملم
سطحي 24	03 3/4 بوصة 1.19 ملم
	04 1/6 بوصة 1.59 ملم
	05 5/64 بوصة 1.98 ملم
	06 3/32 بوصة 2.38 ملم
	07 7/64 بوصة 2.78 ملم
	08 1/8 بوصة 3.18 ملم
	09 9/64 بوصة 3.57 ملم
	10 5/32 بوصة 3.97 ملم
مفردة	11 11/64 بوصة 4.37 ملم
	12 3/16 بوصة 4.76 مم
	13 13/64 بوصة 5.16 ملم
	14 7/32 بوصة 5.56 ملم
	15 15/64 بوصة 5.95 ملم
	16 1/4 بوصة 6.35 ملم
مزدوجة	17 17/64 بوصة 6.75 ملم
	18 9/32 بوصة 7.14 ملم
	19 9/64 بوصة 7.54 ملم
	20 5/16 بوصة 7.94 ملم
	21 21/64 بوصة 8.33 ملم
	22 11/32 بوصة 8.73 ملم
	23 23/64 بوصة 9.13 ملم
ثلاثية	24 3/8 بوصة 9.53 ملم
	25 25/64 بوصة 9.92 ملم
	26 13/32 بوصة 10.32 ملم

LDN® الري بالرش

تصميم LDN معايير	قياسي أو متوسط جزأ 33	عميقاً 24 جزأ	سطحي جزأ 24	صغير 12 جزأ
مقاسات النازل				
الحد الأدنى	10# 3.97 مم	10# 3.97 مم	4# 1.59 مم	2# 0.79 مم
الحد الأقصى*	26# 10.32 مم	26# 10.32 مم	9.5# 3.76 مم	5# 1.98 مم
التدفقات				
الحد الأدنى	395 لتر/ساعة	395 لتر/ساعة	61 لتر/ساعة	16 لتر/ساعة
الحد الأقصى	4815 لتر/ساعة	4815 لتر/ساعة	650 لتر/ساعة	177 لتر/ساعة
ضغط المدخل				
الحد الأدنى	0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار
الحد الأقصى	1.38 بار	1.38 بار	1.38 بار	1.38 بار
مسافة التباعد القصوى				
أعلى ظلة المحاصيل**	3.4 بار	3.4 بار	3.4 بار	2.1 بار
أسفل ظلة المحاصيل	2.1 بار	2.1 بار	2.1 بار	2.1 بار



استخدم Universal Magnum Weight™ على تركيبات الخرطوم المرنة


(انظر صفحة 24)

* يوصى بالأستخدام المقاسات الأكبر من النوزلات إلا مع التربة التي يمكنها التعامل مع معدلات ري أكبر فقط. لا يوصى باستخدام LDN في توزيع المياه السطحية أو المياه المُعالِجة.

** الحد الأقصى لمسافات التباعد بين الوسادات المحددة أعلى ظلة المحاصيل هو 3 أمتار

الري الكيميائي

يوفر LDN® حشوات وسادات للري الكيميائي للذرة أو القطن. صُمِّمت لتخرج رذاذاً يندفع إلى أعلى تحت ظلة المحاصيل؛ لغسل الجانب السفلي من الأوراق، حيث قد تختبئ الآفات. للانتقال من وضع الري إلى وضع الري الكيميائي، ليس عليك سوى لف وسادة العاكس وفتحها، ولغلقها؛ اقلبها ولفها مرة أخرى. يمكن دعم أي وسادة LDN بوسادة ري كيميائي للذرة أو حشوة وسادة ري كيميائي للقطن.

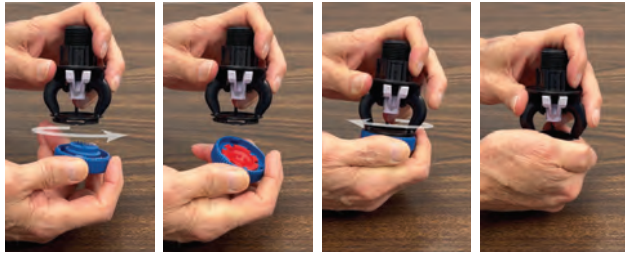

القطن

وسادة كيميائية وحشوات الوسادة: دفع لأعلى بزاوية 15 - 30 درجة

الذرة


وسادة كيميائية وحشوات الوسادة: دفع لأعلى بزاوية 58 درجة

قطاع دائري


LDN® ذو القطاع الدائري صُمِّم خصيصاً للاستخدام مع الوصلات الصلبة؛ لتوزيع المياه بعيداً عن مسارات العجلات؛ لتقليل عمق أثرها. وهو يروي بنمط بزاوية 170 درجة يتكون من 17 تياراً بزاوية مسار قدرها 10 درجات؛ لتقليل فقد المياه نتيجة البخر إلى أقصى درجة ممكنة.



ركب رشاش القطاع الدائري Part-Circle LDN®؛ للرش بعيداً عن الأبراج، بغض النظر عن اتجاه حركة المحور.



رُكِّب رشاش القطاع الدائري Part-Circle LDN®؛ للرش في الاتجاه المعاكس لاتجاه تحرك المحور.



Super Spray® Senninger® يأتي مع خيارات من وصادات الحاراف القابلة للتبديل؛ لإنتاج أحجام مختلفة من القطرات تناسب مختلف أنواع المحاصيل والمناخ والتربة. وهو -بفضل تصميمه المميز- مثالي للمياه السطحية؛ نظرًا للمسافة بين النوزل والحاراف وأرجل الحامل.



الميزات

- متاح اثنا عشر نوعًا من الوصادات سهلة التغيير متعددة الاستخدامات، تُركب بالكبس. متوفر.
- لا يتضمن أجزاءً متحركة؛ لإطالة عمر المنتج
- يمكن تركيبه على ظهر المواسير، أو على وصلات من الخرطوم
- يتميز نوزل UP3® الذي يُركب بالكبس بسهولة الفك للتنظيف أو التبديل. لفك البشور، ليس عليك سوى الضغط والسحب، ثم وضعه في مبيته واضغط لتركيبه.

متوفر حامل نوزلات مزدوج، انظر صفحة 3.



استخدم Universal Magnum Weight™ على تركيبات الخرطوم المرنة

(انظر صفحة 24)

محول خرطوم السحب

يمكنك توزيع المياه على خطوط الزراعة مباشرة، باستخدام محول خرطوم سحب Super Spray وخط سحب. يُركب المحول في Super Spray بالكبس، ويعمل بديلاً عن وصادة الحاراف.



الذرة الصغيرة الري الكيميائي (أحمر) صغير للقطن الري الكيميائي (أبيض)	الري الكيميائي للذرة (أحمر) الري الكيميائي للقطن (أبيض)	صغير أملس (أسود، أزرق، أخضر)	مسطح، مقعر، محدب (أسود، أزرق، أخضر)	SUPER SPRAY معايير التصميم
				مقاسات النوزل
4# 1.59 مم	10# 3.97 مم	4# 1.59 مم	4# 1.59 مم	الحد الأدنى
9.5# 3.76 مم	26# 10.32 مم	9.5# 3.76 مم	26# 10.32 مم	الحد الأقصى*
				التدفقات
61 لتر/ساعة	395 لتر/ساعة	61 لتر/ساعة	61 لتر/ساعة	الحد الأدنى
459 لتر/ساعة	6805 لتر/ساعة	459 لتر/ساعة	6805 لتر/ساعة	الحد الأقصى
				مسافة التباعد القصوى
3.0 م	3.0 م	3.0 م	3.0 م	عند خلوص أرضي قدره 1.8 م
3.0 م	3.0 م	3.0 م	3.0 م	عند خلوص أرضي قدره 2.74 م
				ضغط المدخل
0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار	0.41 بار	الحد الأدنى
2.76 بار	2.76 بار	2.76 بار	2.76 بار	الحد الأقصى

* يوصى ألا تُستخدم المقاسات الأكبر من النوزلات إلا مع التربة التي يمكنها التعامل مع معدلات ري أكبر فقط.

End Spray



صُمِّمَ الرذاذ الطرفي من Senninger® الذي يعمل بضغط منخفض؛ للاستخدام عند طرف الماكينة، حيث يمكن أن يساعد في ري المنطقة الواقعة بين الرشاش الأخير والرشاش الطرفي.

الميزات

- لا يتضمن أجزاءً متحركة؛ وهذا يطيل عمر المنتج
- يُنتَج توزيعًا بزاوية 180 درجة باتساق جيد على مسافة كبيرة؛ ليساعد على الحد من تماسك التربة والجريان السطحي للمياه
- يجب تثبيت الرذاذ الطرفي على وصلة أنثى بسن حلزوني أمريكي مقاس 1 بوصة
- ضمان لمدة عام على المواد والصناعة



الرذاذ الطرفي معايير التصميم	
مقاسات النوزلات	
الحد الأدنى	20# 7.94 مم
الحد الأقصى	38# 15.08 مم
التدفقات	
الحد الأدنى	1840 لتر/ساعة
الحد الأقصى	11106 لتر/ساعة
متوسط نصف القطر	
عند 2.13 - 3.66 م	7.6 - 8.8 م
ضغط المدخل	
الحد الأدنى	0.69 بار
الحد الأقصى	1.72 بار

يوصى باستخدام حامل صلب للرذاذ الطرفي. استخدم كوتًا مجلفنًا زاوية 45 درجة بسن حلزوني أمريكي مقاس 1 بوصة/2.5 سم (لا يأتي مع المنتج). وجه وسادة نوزل الرذاذ الطرفي لأعلى.

وسادات حارف Super Spray® مميزة بشكلها (مسطحة أو مقعرة أو محدبة) ونوع السطح (أملس، أو متوسط التحزيب، أو عميق التحزيب). الشكل ونوع السطح يساعدان على التحكم في نمط الرش وحجم القطرة. وسادات الري الكيميائي متاحة في حالة المحاصيل المرتفعة (الذرة) والمحاصيل المنخفضة (القطن)؛ لتصل إلى السطح السفلي لأوراق الشجر. ويمكن تغيير الوسادات ونوزلات UP3® التي تُركَّب بالكيس بسهولة في الفترة الموسمية؛ لتناسب تنوع ظروف الحقل والتدفق والزراعة.

مقعرة	
24 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا عميقًا	
48 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا متوسطًا	
ناعمة	
صغير أملس	



مقعر محزز



مقعر أملس

مسطحة	
24 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا عميقًا	
48 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا متوسطًا	
أملس	
صغير أملس	



مسطح محزز



مسطح أملس

محدبة	
24 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا عميقًا	
48 حُرًا عميقًا	
36 حُرًا متوسطًا	
أملس	
صغير أملس	



محدب محزز



Goosenecks

رقبة الإوزة النظام مجموعة

- الحد الأقصى الموصى به الضغط: 8.27 بار.
- الحد الأقصى الموصى به التدفق: 4543 لتر/ساعة أو 3407 لتر/ساعة لكل جانب للطراز المزدوج.
- الحد الأقصى الموصى به درجة حرارة المياه: من 43 درجة مئوية
- درجات الحرارة المحيطة حتى 66 درجة مئوية، لن تتلف رقبة الإوزة.
- توصّل بخط التغذية الرئيسي عن طريق نيل مجلفن أو نيل Senninger المصنع من البلاستيك الحراري والمعالج ضد التأثيرات الخارجية (لا يوصى بالنيل المُصنَّع من الـ PVC)
- ارتباطها باستخدام نيل سداسي؛ حتى يُحكم ربطها. قد يتسبب الإفراط في إحكام الربط إلى بعض المشكلات.
- إذا كنت تستخدم مادة مانعة للتسرب، لا تستخدم شيء سوى شريط تفلون.
- عند استخدام وصلات صلبة في المحاصيل المرتفعة، يجب ألا يتجاوز طول الوصلة قدمًا واحدًا أسفل عمود الجمالون.
- ملحوظة:** أي تعديلات أو إلغاءات تتعلق بمتطلبات التثبيت تبطل الضمان.

صُنعت وصلات رقبة الإوزة Senninger® من لدائن حرارية مقاومة للتآكل والأشعة فوق البنفسجية؛ بهدف إطالة عمرها الافتراضي، ما يقلل أيضًا الانسداد الذي يسببه الصدأ الذي يتجمّع أحيانًا مع الوصلات المجلفنة.

الميزات

- توجد ثلاثة طرازات: 180 درجة مفردة، و125 درجة مفردة، و125 درجة مزدوجة
- خفيفة، لتسهيل الاستخدام والتركيب
- تكاليف شحن منخفضة
- اتصال خرطوم المدخل: 3/4 بوصة ذكر أو أنثى NPT
- توصيلات المخرج: خرطوم ذكر 3/4 بوصة، أو خرطوم ذكر 3/4 بوصة NPT

مفرد 180 درجة



وصلة رقبة إوزة مفردة، 180 درجة، مع مخرج طرف سن خرطوم 3/4 بوصة، كما هو موضح أعلاه.
يوجد أيضًا طراز مخرج طرف سن خرطوم مقاس 9 مم.



تُفضل وصلات رقبة الإوزة المفردة بزاوية 180 درجة في جميع أنحاء العالم على الفولاذ والبي في سي؛ نظرًا لهيكلها المصنوع من اللدائن الحرارية، وتستخدم في الرشاشات المحورية على الوصلات. وفي الآلات التي تبلغ مسافة تباعد فتحات الخارج فيها 1 م أو أقل، تُستخدم وصلات رقبة الإوزة عند كل فتحة خارج؛ من أجل تركيبات LEPA وLESA ذات مسافات التباعد القريبة.

نيل من الفولاذ المقاوم للصدأ



للاستخدام مع
3/4 بوصة أنثى NPT
نماذج المدخل

النيل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مثالي لوصلات رقبة الإوزة المستخدمة في تركيبات الوصلات شبه الصلبة. يُسهّل القطاع السداسي المدمج إحكام ربط النيل في الخط الرئيسي، ثم ربط وصلة رقبة الإوزة على سن النيل الحلزوني.

GooseNecks

مفردة 125 درجة




وصلة رقبة إوزة مفردة زاوية 125 درجة، مع طرف سن خرطوم 3/4 بوصة، كما هو موضح أعلاه.

يُظهر الرسم التخطيطي الموجود جهة

اليسار وصلات رقبة إوزة مفردة عند كل فتحة خارج، مع رشاشات موزعة تبادلياً على جانبي خط التغذية الرئيسي المحوري.

من خلال تثبيت وصلات رقبة إوزة مفردة زاوية 125 درجة بتوزيع تبادلي على جانبي الخط الرئيسي، تتسع المساحة المغطاة من المنطقة المبللة، ويمكن لهذا أن يساعد على زيادة وقت الامتصاص.



125 درجة مزدوجة





وصلة رقبة إوزة مزدوجة زاوية 125 درجة، مع طرف سن خرطوم 3/4 بوصة، كما هو موضح أعلاه.

يُظهر الرسم التخطيطي الموجود

جهة اليسار وصلات رقبة إوزة مزدوجة عند المخارج، مخرج دون آخر، مع رشاشات موزعة تبادلياً على جانبي خط التغذية الرئيسي المحوري.

يسمح تركيب وصلات رقبة الإوزة بزاوية 125 درجة بتقسيم التدفق من كل منفذ إلى نصفين لرشاشين على جانبي الخط الرئيسي. وتُستخدم مضاعفة القطرات هذه لتحويل الماكينات ذات المسافات الفاصلة الكبيرة إلى ذات مسافات فاصلة صغيرة.

يسمح هذا أيضاً بتوزيع التدفق الناتج من مخرج واحد على منطقة تغطية أوسع؛ ما يزيد وقت الامتصاص ويحسن رشح التربة ضيقة المسام للمياه.

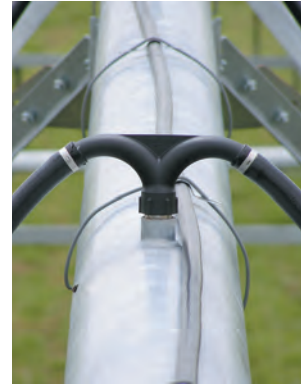

Truss Rod Hose Slings

صُمِّمَت وحدات تعليق خرطوم عمود الجمالون سهلة التركيب؛ ليسهل إحكام ربط الخرطوم المرن بمقاس 3/4 بوصة بقضبان الجمالون، حيث يمكن من خلالها تحديد موضع وصلة الخرطوم والرشاش بدقة، والذي يمكن تعديله حسب الحاجة. إنها تحمي الخرطوم من الالتواء والتآكل الناتج عن الاحتكاك.




الميزات

- طرازات ذات ترميز لوني تشير لمقاسات مختلفة لعمود الجمالون: 625 بلون الصدا (1.6 سم)، 687 أخضر (1.7 سم)، 750 أسود (1.9 سم)، 812 رمادي (2.1 سم)، 875 أزرق (2.2 سم).
- تُستخدم مقترنة بوصلات رقبة إوزة طراز 125 درجة.



Filter Regulator

يساعد المنظم المرشح الجديد من Senninger® على منع انسداد النوزلات الصغيرة، المركبة في قطاعات الري الأولى من محور الري المركزي. ويدمج هذا الحل وظيفتي الترشيح وتنظيم الضغط في منتج واحد، للتسهيل والتوفير، كما يساعد على ضمان الحصول على أداء مثالي للنظام.



الميزات

- يحافظ على ضغط خارج ثابت مضبوط مسبقًا، في حين يعالج الضغط الداخل المتغير
- مكونات داخلية PSR2 ذات جودة أداء موثقة في الحقول
- سهولة في الوصول إلى المصافي الشبكية عن طريق لف الغطاء، دون حاجة لأدوات أو لفك مجموعة الوصلات
- سهولة في التركيب أعلى الرشاش
- حجم المدخل: 3/4 بوصة أنثى NPT
- حجم المخرج: 3/4 بوصة أنثى NPT



الحد الأقصى للمدخل مُسبق الإعداد	ضغط خارج الضغط	رقم فوهة UP3	فتحة شبكية (ميكرون)	الوصف	FILTER REGULATOR عارضات ازياء
5.51 بار (80 رطل) / بوصة مربعة	0.41 بار (6 رطل) / بوصة مربعة	#26 - #13	841	6 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2 بمصفاة شبكية 20 فتحة	FPSR2063M3F20
		#12.5 - #6	595	6 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 30 فتحة	FPSR2063M3F30
		#5.5 - #2	400	6 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 40 فتحة	FPSR2063M3F40
6.20 بار (90 رطل) / بوصة مربعة	0.69 بار (10 رطل) / بوصة مربعة	#26 - #13	841	10 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 20 فتحة	FPSR2103M3F20
		#12.5 - #6	595	10 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 30 فتحة	FPSR2103M3F30
		#5.5 - #2	400	10 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 40 فتحة	FPSR2103M3F40
6.55 بار (95 رطل) / بوصة مربعة	1.03 بار (15 رطل) / بوصة مربعة	#26 - #13	841	15 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 20 فتحة	FPSR2153M3F20
		#12.5 - #6	595	15 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 30 فتحة	FPSR2153M3F30
		#5.5 - #2	400	15 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 40 فتحة	FPSR2153M3F40
6.89 بار (100 رطل) / بوصة مربعة	1.38 بار (20 رطل) / بوصة مربعة	#26 - #13	841	20 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 20 فتحة	FPSR2203M3F20
		#12.5 - #6	595	20 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 30 فتحة	FPSR2203M3F30
		#5.5 - #2	400	20 رطل / بوصة مربعة، مرشح PSR2، بمصفاة شبكية 40 فتحة	FPSR2203M3F40

يحافظ منظم الضغط على ضغط التشغيل المحدد مسبقًا، بشرط أن يكون الضغط الداخل أعلى من الضغط الخارج المتوقع بمقدار 0.34 بار على الأقل، ومعدل تدفق المياه لا يزيد عن 2498 لتر/ساعة، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط الداخل كما هو موضح أعلاه. تحتاج التدفقات الأعلى إلى ضغط داخل إضافي؛ لتحفيز المنظم. وعندما يزيد التدفق عن 2498 لتر/ساعة، يجب أن يكون الضغط الداخل أعلى من الضغط الخارج المتوقع بمقدار 0.62 بار على الأقل، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط الداخل كما هو موضح أعلاه.

تنبيه: يُركَّب دائمًا في اتجاه خروج التيار لمحابس الإغلاق. غير معتمد من NSF. يوصى باستخدامه في الأماكن المفتوحة فقط.



PSR™ 2 (منظم الضغط للري المحوري) من Senninger®
مثالي لعمليات التركيب الآلية، ويُمكن نطاق تدفقه الواسع مسؤولي الري من استخدام طراز واحد في الماكينة بأكملها. تصميم هذا المنظم حاصل على براءة اختراع، وهو مثالي للأنظمة التي تضخ فيها المياه السطحية.

الميزات

- تُمكننا التدفقات التي تتراوح بين 114 و3407 لتر/ساعة من استخدام الطراز ذاته في الماكينة بأكملها.
- يحافظ كل منظم على ثبات الضغط الخارج المحدد مسبقًا، على حسب التدفق والضغط عند فتحة الداخل.
- ضغوط فتحة الخارج: من 0.41 إلى 3.45 بار
- مبيت مضاد للعبث
- نسبة تباطؤ وفاد احتكاك منخفضة للغاية
- اختيّر الضغط؛ لضمان الجودة والأداء

طرازات PSR2	ضغط خارج مُسبق الإعداد	الحد الأقصى للضغط مُسبق الإعداد	نطاق التدفق
PSR206	0.41 بار (6 رطل) / بوصة مربعة	5.51 بار (80 رطل) / بوصة مربعة	114 - 3407 لتر/ساعة (0.5 - 15 جالون/دقيقة)
PSR210	0.69 بار (10 رطل) / بوصة مربعة	6.20 بار (90 رطل) / بوصة مربعة	
PSR212	0.83 بار (12 رطل) / بوصة مربعة	6.20 بار (90 رطل) / بوصة مربعة	
PSR215	1.03 بار (15 رطل) / بوصة مربعة	6.55 بار (95 رطل) / بوصة مربعة	
PSR220	1.38 بار (20 رطل) / بوصة مربعة	6.89 بار (100 رطل) / بوصة مربعة	
PSR225	1.72 بار (25 رطل) / بوصة مربعة	7.24 بار (105 رطل) / بوصة مربعة	
PSR230	2.07 بار (30 رطل) / بوصة مربعة	7.58 بار (110 رطل) / بوصة مربعة	
PSR235	2.41 بار (35 رطل) / بوصة مربعة	7.93 بار (115 رطل) / بوصة مربعة	
PSR240	2.76 بار (40 رطل) / بوصة مربعة	8.27 بار (120 رطل) / بوصة مربعة	
PSR250	3.45 بار (50 رطل) / بوصة مربعة	8.96 بار (130 رطل) / بوصة مربعة	

يحافظ منظم الضغط على ضغط التشغيل المحدد مسبقًا، بشرط أن يكون الضغط الداخل أعلى من الضغط الخارج المتوقع بمقدار 0.34 بار على الأقل، ومعدل تدفق المياه لا يزيد عن 2498 لتر/ساعة، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط الداخل كما هو موضح أعلاه.

تنبيه: يُركَّب دائمًا في اتجاه خروج التيار لمحابس الإغلاق. غير معتمد من NSF، يوصى باستخدامه في الأماكن المفتوحة فقط.

مصابي المنظم المرشح



الميزات

- تتوفر قطع غيار مصافي ترشيح مع سدادات مطاطية مرمزة بالألوان؛ لتسهيل تحديد مقاس المصفاة.
- تتوفر ملصقات مرمزة لونًا لغطاء المخرج؛ لتساعد القائمين بالتركيب على مطابقة مقاس المصفاة مع النازل الصحيح.
- يسهل صيانتها في الحقل لتنظيف مصافي المرشحات أو تبديلها بمصافي جديدة أو أخرى نظيفة؛ أو تنظيف المصافي لإعادة التركيب خلال دورة الصيانة التالية المقررة.

المصفاة الطرازات	الوصف	فتحة شبكية (ميكرون)
FPSR220SCREEN	فلتر PSR2 بمصفاة شبكية 20 فتحة، حلقات سوداء	841
FPSR230SCREEN	فلتر PSR2 بمصفاة شبكية 30 فتحة، حلقات خضراء	595
FPSR240SCREEN	فلتر PSR2 بمصفاة شبكية 40 فتحة، حلقات رمادية	400

نطاق التدفق	الحد الأقصى للضغط لمسبق الإعداد	ضغط خارج مُسبق الإعداد	PRL الطرازات
114 - 1136 لتر/ساعة (0.5 - 5 جالون/دقيقة)	5.51 بار (80 رطل/ بوصة مربعة)	0.41 بار (6 رطل/ بوصة مربعة)	PRL06
114 - 1817 لتر/ساعة (0.5 - 5 جالون/دقيقة)	6.20 بار (90 رطل/ بوصة مربعة)	0.69 بار (10 رطل/ بوصة مربعة)	PRL10
	6.20 بار (90 رطل/ بوصة مربعة)	0.83 بار (12 رطل/ بوصة مربعة)	PRL12
	6.55 بار (95 رطل/ بوصة مربعة)	1.03 بار (15 رطل/ بوصة مربعة)	PRL15
	6.89 بار (100 رطل/ بوصة مربعة)	1.38 بار (20 رطل/ بوصة مربعة)	PRL20
	7.24 بار (105 رطل/ بوصة مربعة)	1.72 بار (25 رطل/ بوصة مربعة)	PRL25
	7.58 بار (110 رطل/ بوصة مربعة)	2.07 بار (30 رطل/ بوصة مربعة)	PRL30
	7.93 بار (115 رطل/ بوصة مربعة)	2.41 بار (35 رطل/ بوصة مربعة)	PRL35
	8.27 بار (120 رطل/ بوصة مربعة)	2.76 بار (40 رطل/ بوصة مربعة)	PRL40

يحافظ منظم الضغط على ضغط التشغيل المحدد مسبقًا، بشرط أن يكون الضغط الداخل أعلى من الضغط الخارج المتوقع بمقدار 0.34 بار على الأقل، لكن دون أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط الداخل كما هو موضح أعلاه.

تحذير: ركب دائمًا في اتجاه خروج التيار لمحابس الإغلاق. غير معتمد من منظمة NSF. يوصى باستخدامه في الأماكن المفتوحة فقط.



الميزات

- نطاق التدفق: من 114 إلى 1817 لتر/ساعة
- على حسب الطراز يحافظ كل منظم على ضغط خارج ثابت معين مسبقًا يستند إلى معدل التدفق والضغط عند فتحة الداخل.
- نطاق الضغط الداخل: 0.41 إلى 2.76 بار
- مبيت للحماية ضد العبث
- نسبة تباطؤ وفقد احتكاك منخفضة للغاية
- اختيّر الضغط؛ لضمان الجودة والأداء

PMR-MF

نطاق التدفق	الحد الأقصى للضغط لمسبق الإعداد	ضغط خارج مُسبق الإعداد	PMR-MF الطرازات
909 - 3634 لتر/ساعة (4 - 16 جالون/دقيقة)	5.51 بار (80 رطل/ بوصة مربعة)	0.41 بار (6 رطل/ بوصة مربعة)	PMR06MF
454 - 4542 لتر/ساعة (2 - 20 جالون/دقيقة)	6.20 بار (90 رطل/ بوصة مربعة)	0.69 بار (10 رطل/ بوصة مربعة)	PMR10MF
	6.20 بار (90 رطل/ بوصة مربعة)	0.83 بار (12 رطل/ بوصة مربعة)	PMR12MF
	6.55 بار (95 رطل/ بوصة مربعة)	1.03 بار (15 رطل/ بوصة مربعة)	PMR15MF
	6.89 بار (100 رطل/ بوصة مربعة)	1.38 بار (20 رطل/ بوصة مربعة)	PMR20MF
	7.24 بار (105 رطل/ بوصة مربعة)	1.72 بار (25 رطل/ بوصة مربعة)	PMR25MF
	7.58 بار (110 رطل/ بوصة مربعة)	2.07 بار (30 رطل/ بوصة مربعة)	PMR30MF
	7.93 بار (115 رطل/ بوصة مربعة)	2.41 بار (35 رطل/ بوصة مربعة)	PMR35MF
	8.27 بار (120 رطل/ بوصة مربعة)	2.76 بار (40 رطل/ بوصة مربعة)	PMR40MF
	8.96 بار (130 رطل/ بوصة مربعة)	3.45 بار (50 رطل/ بوصة مربعة)	PMR50MF
	9.65 بار (140 رطل/ بوصة مربعة)	4.14 بار (60 رطل/ بوصة مربعة)	PMR60MF

يحافظ منظم الضغط على ضغط التشغيل المحدد مسبقًا، بشرط أن يكون الضغط الداخل أعلى من الضغط الخارج المتوقع بمقدار 0.34 بار على الأقل، لكن دون أن يتجاوز الحد الأقصى للضغط الداخل كما هو موضح أعلاه.

تحذير: يُركَّب دائمًا في اتجاه خروج التيار لمحابس الإغلاق. غير معتمد من منظمة NSF. يوصى باستخدامه في الأماكن المفتوحة فقط.



الميزات

- نطاق التدفق: من 454 إلى 4542 لتر/ساعة حسب الطراز
- يحافظ كل منظم على ضغط خارج ثابت محدد مسبقًا، يستند إلى تدفقه والضغط الداخل.
- نطاق الضغط الخارج: من 0.41 إلى 4.14 بار
- نسبة تباطؤ وفقد احتكاك منخفضة للغاية
- اختيّر الضغط؛ لضمان الجودة والأداء

المكونات

الخرطوم



- خرطوم مرن مقوى ومتين، 3/4 بوصة
- بنية تدوم طويلاً، مع غطاء بي في سي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، خيوط مقواة بوليستر مقواة، وأنبوب أساسي من البي في سي
- خفيف وذو قدرة جيدة على مقاومة التآكل

ماسكات الخرطوم وأدوات الثني



أدوات الثني

- صُمِّمَت خصيصاً للاستخدام مع ماسكات الأذن الواحدة
- متوفر منه طرازين بالمقاسين: 22.5 و 28.26 سم



ماسكات الخرطوم

- فولاذ مقاوم للصدأ، تصميم الأذن الواحدة، مع ميزة الإغلاق الميكانيكي
- نطاق المقاسات: من 24 إلى 27.1 مم؛ ليناسب مقاسات الخراطيم والوصلات البلاستيكية المختلفة

المحولات ووصلات التجميع

المحولات ووصلات التجميع

- لإطالة العمر الافتراضي، صُنِعَ من لدائن حرارية مقاومة للتآكل والأشعة فوق البنفسجية المباشرة.
- طرازات محول طرف سن الخرطوم متاحة: فتحة داخل سن خرطوم 3/4 بوصة x فتحة خارج سن حلزوني أمريكي ذكر أو أنثى، إضافة إلى أنابيب بولي إيثيلين (رمادية)
- متاح أيضاً: قارنات الأنابيب، وقارنات تصغير القطر، ونبل، وطبات
- المنتج مغطى بضمان لمدة عامين



راجع قائمة أسعار Senninger لجميع الطرازات

BALL VALVE

- يُسهِّلُ مقبضُ الغلق الدائري عملية تغيير أو تنظيف الرشاشات ونوزلات الرش أثناء تشغيل النظام.
- بفضل تصميمه الانسيابي، تقل فرص الاشتباك بالملابس والتشغيل عن طريق الخطأ.
- يعمل التصميم ذو التجويف الأملس على زيادة كفاءة التدفق ثنائي الاتجاه.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- معدل الضغط 8.62 بار
- وصلة سن حلزوني أمريكي أنثى 3/4 بوصة x سن حلزوني أمريكي ذكر 3/4 بوصة
- المنتج مغطى بضمان لمدة عام



Visual Pressure Indicator



- يُمَكِّنُ المزارعين من تعديل طول الوصلة على مدار مراحل النمو في الموسم
- تشتمل المجموعة على وصليتي طرف سن الخرطوم 3/4 بوصة ومجموعة توصيل سريعة التركيب (المبايت العلوية والسفلية)
- كل وصلة خرطوم تحتاج إلى مجموعتين
- لف المبيت المكون من قطعتين؛ لفصل أو توصيل جزء من الخرطوم بسهولة
- لا حاجة لأدوات
- متوفر في علبة تحتوي على 25 مجموعة

المكونات

الأثقال



UNIVERSAL MAGNUM WEIGHT™

- تُستخدم تقنية التثبيت الفريدة مع جميع رشاشات Senninger® المحورية
- يسمح التصميم ببقاء الثقل على الرشاش أثناء تغيير النازل
- سهولة التركيب
- إعادة استخدام الأثقال عند الحاجة إلى استبدال الرشاشات؛ ما يوفر المال
- بنية من البلاستيك الحراري المقاوم للأشعة فوق البنفسجية، تحول دون تآكل وسرقة المعادن.
- 0.39 كجم

ملحوظة: تأكد دائمًا من إحكام ربط الأثقال في الجزء السفلي من رشاش i-Wob2 (يوصى بعزم دوراني 140 بوصة - رطل).

مقياس الضغط



- مقياس أنبوب بوردين الصناعي مقاس 8.9 سم مملوء بالجلسرين، ويأتي مع علبة من نايلون زيتيل، وبه وصلة سن حلزوني أمريكي مقاس 1/4 بوصة
- مقاومة التآكل والصدمات
- متوفر طرازات بضغط مختلفة
- تصميم مقاوم للتجمد
- المنتج مغطى بضمان لمدة عام

مقياس الضغط



- يقدم وسيلة سريعة وسهلة للتحقق من الضغط عند نهاية النظام.
- يشتمل على مقياس أنبوب قطر 6.4 سم مملوء بالجلسرين
- متوفر طرازات بضغط مختلفة
- الاتصال الخارجي: 3/4 بوصة أنثى أمريكية NPT x 3/4 بوصة ذكر أمريكي NPT
- المنتج مغطى بضمان لمدة عام

Visual Pressure Indicator



- يسمح للمزارعين بالتأكد من أن نظامهم يتمتع بالضغط الكافي.
- ينبثق الجذع عندما يصل الضغط إلى 1.03 بار على الأقل، ويتراجع عندما ينخفض الضغط إلى أقل من 10 رطل لكل بوصة مربعة (0.69 بار)
- يشتمل الصندوق على مؤشر Hunter واحد، وحلمتين مقاس 3/4 بوصة x 1/2 بوصة، وصلة توصيل واحدة مقاس 3/4 بوصة x 3/4 بوصة وصرف واحد
- مدعومة بضمان لمدة سنة واحدة

تدفقات النوزل (بريطاني)



الميزات

- بشبور حاصل على براءة الاختراع، سهل التغيير
- مرمز بالألوان ليسهل تحديد المقاس
- متانة ممتازة
- ضمان يشمل الحفاظ على مقاس الفتحة الأصلي لمدة خمسة أعوام



جالون/دقيقة									المقاس البشور	رقم البشور
50 رطلًا/بوصة مربعة	40 رطل /بوصة مربعة	35 رطل/بوصة مربعة	30 رطل/بوصة مربعة	25 رطل/بوصة مربعة	20 رطلًا/بوصة مربعة	15 رطلًا/بوصة مربعة	10 أرطال /بوصة مربعة	6 أرطال/بوصة مربعة		
0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.11	0.09	0.07	1/32 بوصة	#2 زهري
0.31	0.28	0.26	0.24	0.22	0.19	0.17	0.14	0.11	5/128 بوصة	#2.5
0.44	0.40	0.37	0.34	0.31	0.28	0.24	0.20	0.15	3/64 بوصة	#3 تلجي
0.60	0.54	0.50	0.47	0.43	0.38	0.33	0.27	0.21	7/128 بوصة	#3.5
0.79	0.70	0.66	0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.27	1/16 بوصة	#4 أزرق فاتح
1.00	0.89	0.84	0.77	0.71	0.63	0.55	0.45	0.35	9/128 بوصة	#4.5
1.24	1.11	1.04	0.96	0.87	0.78	0.68	0.55	0.43	5/64 بوصة	#5 بيج
1.50	1.34	1.26	1.16	1.06	0.95	0.82	0.67	0.52	11/128 بوصة	#5.5
1.79	1.60	1.50	1.38	1.26	1.13	0.98	0.80	0.62	3/32 بوصة	#6 ذهبي
2.10	1.88	1.76	1.63	1.49	1.33	1.15	0.94	0.73	13/128 بوصة	#6.5
2.44	2.18	2.04	1.89	1.73	1.54	1.34	1.09	0.85	7/64 بوصة	#7 ليموني
2.81	2.51	2.35	2.17	1.98	1.77	1.54	1.26	0.97	15/128 بوصة	#7.5
3.20	2.86	2.68	2.48	2.26	2.02	1.75	1.43	1.11	1/8 بوصة	#8 لافندر
3.61	3.23	3.02	2.80	2.56	2.29	1.98	1.62	1.25	17/128 بوصة	#8.5
4.06	3.63	3.39	3.14	2.87	2.56	2.22	1.81	1.40	9/64 بوصة	#9 رمادي
4.52	4.04	3.78	3.50	3.20	2.86	2.48	2.02	1.57	19/128 بوصة	#9.5
5.01	4.49	4.20	3.88	3.55	3.17	2.75	2.24	1.74	5/32 بوصة	#10 فيروزي
5.53	4.95	4.63	4.29	3.91	3.50	3.03	2.47	1.92	21/128 بوصة	#10.5
6.08	5.43	5.08	4.71	4.30	3.84	3.33	2.72	2.10	11/64 بوصة	#11 أصفر
6.65	5.94	5.56	5.15	4.70	4.20	3.64	2.97	2.30	23/128 بوصة	#11.5
7.24	6.48	6.06	5.61	5.12	4.58	3.97	3.24	2.51	3/16 بوصة	#12 أحمر
7.86	7.03	6.58	6.09	5.56	4.97	4.31	3.52	2.72	25/128 بوصة	#12.5
8.51	7.61	7.12	6.59	6.02	5.38	4.66	3.81	2.95	13/64 بوصة	#13 أبيض
9.18	8.21	7.68	7.11	6.49	5.81	5.03	4.11	3.18	27/128 بوصة	#13.5
9.88	8.84	8.27	7.65	6.99	6.25	5.41	4.42	3.42	7/32 بوصة	#14 أزرق
10.60	9.48	8.87	8.21	7.50	6.71	5.81	4.74	3.67	29/128 بوصة	#14.5
11.35	10.15	9.50	8.79	8.03	7.18	6.22	5.08	3.93	15/64 بوصة	#15 بني داكن
12.12	10.84	10.14	9.39	8.57	7.67	6.64	5.42	4.20	31/128 بوصة	#15.5
12.92	11.56	10.81	10.01	9.14	8.17	7.08	5.78	4.48	بوصة 1/4	#16 برتقالي
13.75	12.30	11.50	10.65	9.72	8.69	7.53	6.15	4.76	بوصة 33/128	#16.5
14.60	13.06	12.21	11.31	10.32	9.23	7.99	6.53	5.06	بوصة 17/64	#17 أخضر داكن
15.47	13.84	12.94	11.98	10.94	9.78	8.47	6.92	5.36	بوصة 35/128	#17.5
16.37	14.64	13.69	12.68	11.57	10.35	8.96	7.32	5.67	بوصة 9/32	#18 قرمزي
17.28	15.46	14.46	13.39	12.22	10.93	9.47	7.73	5.99	بوصة 37/128	#18.5
18.23	16.30	15.25	14.12	12.89	11.53	9.98	8.15	6.31	بوصة 19/64	#19 أسود
19.19	17.16	16.05	14.86	13.57	12.14	10.51	8.58	6.65	بوصة 39/128	#19.5
20.18	18.05	16.88	15.63	14.27	12.76	11.05	9.02	6.99	بوصة 5/16	#20 فيروزي داكن
21.18	18.95	17.72	16.41	14.98	13.40	11.60	9.47	7.34	بوصة 41/128	#20.5
22.21	19.87	18.59	17.21	15.71	14.05	12.17	9.93	7.70	بوصة 21/64	#21 خردلي
23.26	20.80	19.46	18.02	16.45	14.71	12.74	10.40	8.06	بوصة 43/128	#21.5
24.33	21.76	20.36	18.85	17.20	15.39	13.33	10.88	8.43	بوصة 11/32	#22 أحمر كستنائي
25.42	22.74	21.27	19.69	17.98	16.08	13.92	11.37	8.81	بوصة 45/128	#22.5
26.54	23.74	22.20	20.56	18.77	16.78	14.54	11.87	9.19	بوصة 23/64	#23 كريمي
27.66	24.74	23.14	21.43	19.56	17.49	15.15	12.37	9.58	بوصة 47/128	#23.5
28.81	25.77	24.10	22.31	20.37	18.22	15.78	12.88	9.98	بوصة 3/8	#24 أزرق داكن
29.96	26.79	25.06	23.20	21.18	18.95	16.41	13.40	10.38	بوصة 49/128	#24.5
31.13	27.84	26.04	24.11	22.01	19.69	17.05	13.92	10.78	بوصة 25/64	#25 نحاس
32.30	28.89	27.03	25.02	22.84	20.43	17.69	14.45	11.19	بوصة 51/128	#25.5
33.49	29.96	28.02	25.94	23.68	21.18	18.35	14.98	11.60	بوصة 13/32	#26 برونزي

تدفقات النوزل (مترى)



الميزات

- نوزل حاصل على براءة الاختراع، سهل التغيير
- مرمز بالألوان ليسهل تحديد المقاس
- متانة ممتازة
- ضمان يشمل الحفاظ على مقاس الفتحة الأصلي لمدة خمسة أعوام



لتر/الساعة									رقم النوزل ولون النوزل
3.45 بار	2.76 بار	2.42 بار	2.07 بار	1.72 بار	1.38 بار	1.03 بار	0.69 بار	0.41 بار	الأنواع
45	41	36	34	32	27	25	20	16	#2 وردي
70	64	59	55	50	43	39	32	25	#2.5
100	91	84	77	70	64	55	45	34	#3 ثلجي
136	123	114	107	98	86	75	61	48	#3.5
179	159	150	139	127	114	98	79	61	#4 أزرق فاتح
227	202	191	175	161	143	125	102	79	#4.5
282	252	236	218	198	177	154	125	98	#5 بيج
341	304	286	263	241	216	186	152	118	#5.5
407	363	341	313	286	257	223	182	141	#6 ذهبي
477	427	400	370	338	302	261	213	166	#6.5
554	495	463	429	393	350	304	248	193	#7 ليموني
638	570	534	493	450	402	350	286	220	#7.5
727	650	609	563	513	459	397	325	252	#8 لافندر
820	734	686	636	581	520	450	368	284	#8.5
922	824	770	713	652	581	504	411	318	#9 رمادي
1027	918	859	795	727	650	563	459	357	#9.5
1138	1020	954	881	806	720	625	509	395	#10 فيروزى
1256	1124	1052	974	888	795	688	561	436	#10.5
1381	1233	1154	1070	977	872	756	618	477	#11 أصفر
1510	1349	1263	1170	1067	954	827	675	522	#11.5
1644	1472	1376	1274	1163	1040	902	736	570	#12 أحمر
1785	1597	1494	1383	1263	1129	979	799	618	#12.5
1933	1728	1617	1497	1367	1222	1058	865	670	#13 أبيض
2085	1865	1744	1615	1474	1320	1142	933	722	#13.5
2244	2008	1878	1738	1588	1420	1229	1004	777	#14 أزرق
2408	2153	2015	1865	1703	1524	1320	1077	834	#14.5
2578	2305	2158	1996	1824	1631	1413	1154	893	#15 بني داكن
2753	2462	2303	2133	1946	1742	1508	1231	954	#15.5
2934	2626	2455	2274	2076	1856	1608	1313	1018	#16 برتقالي
3123	2794	2612	2419	2208	1974	1710	1397	1081	#16.5
3316	2966	2773	2569	2344	2096	1815	1483	1149	#17 أخضر داكن
3514	3143	2939	2721	2485	2221	1924	1572	1217	#17.5
3718	3325	3109	2880	2628	2351	2035	1663	1288	#18 قرمزي
3925	3511	3284	3041	2775	2482	2151	1756	1360	#18.5
4140	3702	3464	3207	2928	2619	2267	1851	1433	#19 أسود
4359	3897	3645	3375	3082	2757	2387	1949	1510	#19.5
4583	4100	3834	3550	3241	2898	2510	2049	1588	#20 فيروزى داكن
4811	4304	4025	3727	3402	3043	2635	2151	1667	#20.5
5044	4513	4222	3909	3568	3191	2764	2255	1749	#21 خردلي
5283	4724	4420	4093	3736	3341	2894	2362	1831	#21.5
5526	4942	4624	4281	3907	3495	3028	2471	1915	#22 أحمر كستنائي
5774	5165	4831	4472	4084	3652	3162	2582	2001	#22.5
6028	5392	5042	4670	4263	3811	3302	2696	2087	#23 كريمي
6282	5619	5256	4867	4443	3972	3441	2810	2176	#23.5
6543	5853	5474	5067	4627	4138	3584	2925	2267	#24 أزرق داكن
6805	6085	5692	5269	4811	4304	3727	3043	2358	#24.5
7070	6323	5914	5476	4999	4472	3872	3162	2448	#25 نحاسي
7336	6562	6139	5683	5188	4640	4018	3282	2542	#25.5
7606	6805	6364	5892	5378	4811	4168	3402	2635	#26 برونزي

ضمان المنتج

الأداء

تضمن منتجات Senninger المصنعة من قبل Hunter Agriculture Incorporated للاستخدام في الزراعة أو العشب أو التطبيقات في المشتل الحفاظ على أدائها الأصلي لمدة عامين (2) من تاريخ التصنيع إذا تم تركيبها وتشغيلها وفقاً للمواصفات المنشورة من Hunter زراعة واستخدامها كما هو مقصود لأغراض الري.

تضمن شركة Hunter زراعة أن منتج Senninger i-Wob@2 يحافظ على أدائه الأصلي تحت الاستخدام الطبيعي لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ التصنيع.

تضمن شركة Hunter زراعة أن المنتجات التالية تحافظ على أدائها الأصلي تحت الاستخدام الطبيعي لمدة عام واحد (1) من تاريخ التصنيع: رذاذ النهاية، ومنظمات PRLV، والنماذج الخاصة بالتعدين.

الإصلاح أو الاستبدال

إذا كان يُشتبه في فشل منتج Senninger خلال فترة الضمان المعمول بها، ستقوم شركة Hunter Agriculture Incorporated بإصلاح المنتج أو استبدال المنتج أو الجزء المعيب حسب اختيارها. اتصل بخدمة عملاء Hunter زراعة في كليرمونت، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على تعليمات محددة حول كيفية المضي قدماً في طلب الضمان. إذا، بعد فحص المنتج والوثائق، اعتُبر الفشل مشكلة ضمان، فسيتم تفويض استبدال أو ائتمان.

لا تلتزم شركة Hunter زراعة بدفع تكاليف الإصلاحات أو الاستبدالات التي قام بها أي شخص آخر. لن يتم تقديم أي بدلات عمل لإزالة أو استبدال الأجزاء المضمونة أو للسفر إلى المنتج والعودة لإجراء تلك الإصلاحات أو الاستبدالات دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Hunter زراعة.

الملاءمة

لا توجد ضمانات أخرى، معبر عنها أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين. إن المسؤولية الوحيدة للمشتري هي النظر وتحليل المنتج وتصميمه لتحديد ما إذا كان مناسباً للتطبيقات المحددة.

الضمان والمخالفات

حل هذا الضمان محل جميع الضمانات الأخرى المعبر عنها أو الضمنية.

لا ينطبق هذا الضمان على أي منتج أو جزء تم إصلاحه أو تغييره أو تعديله بأي شكل خارج مصنع Hunter زراعة، كما لا ينطبق على أي منتج تعرض للإساءة أو الإهمال أو الحادث أو التشغيل غير الصحيح على عكس التعليمات المنشورة من قبل Hunter زراعة. لن تتحمل شركة Hunter زراعة تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو عقابية نتيجة لاستخدام منتجات Senninger® أو أي عيوب أو إخفاقات أو أعطال في المنتجات.

ينطبق هذا الضمان فقط على المشتري الأصلي لمنتج Senninger ولا ينطبق على أي منتج أو جزء مُصنع من قبل آخرين.

المواد وجودة الصنع

تضمن منتجات Senninger المصنعة من قبل Hunter Agriculture Incorporated للاستخدام في الزراعة أو العشب أو التطبيقات في المشتل خلوها من العيوب في المواد أو جودة الصنع تحت الاستخدام الطبيعي لمدة عامين (2) من تاريخ التصنيع. تضمن شركة Hunter زراعة أن منتج Senninger i-Wob@2 خالٍ من العيوب في المواد أو جودة الصنع تحت الاستخدام الطبيعي لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ التصنيع.

تضمن شركة Hunter زراعة أن المنتجات التالية خالية من العيوب في المواد أو جودة الصنع تحت الاستخدام الطبيعي لمدة عام واحد (1) من تاريخ التصنيع: رذاذ النهاية، ومنظمات PRLV، والنماذج الخاصة بالتعدين.

تضمن شركة Hunter زراعة أن الفوهات تحتفظ بحجم الفتحة الأصلي تحت الاستخدام الطبيعي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ التصنيع.

Hunter® | الري الزراعي

في شركة Hunter للري الزراعي، التزامنا هو مواصلة تطوير منتجات الري Senninger® ذات المستوى العالمي وتوفير الدعم المحلي والخبرة الفنية. وينتج عن ذلك حلول الري الزراعي الأكثر كفاءة وموثوقية المتاحة اليوم.


رئيس Hunter الري الزراعي

الموقع الإلكتروني | دعم العملاء +1-407-877-5655 | hunterirrigation.com/agriculture
المدخلات: intl-cs@hunter.global

BRAZIL

Praça Emilio Marconato
1000 Galpão G-44
Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
Jaguariúna - SP CEP 13916-074
فاته +55-19-3802-1917

تدوتسم TEXAS

5810 50th Street
Lubbock, TX 79424 USA
فاته +1-806-793-3010

تدوتسم NEBRASKA

1713 Holland Drive
Grand Island, NE 68803 USA
فاته +1-308-381-8558

يسينيرل رقم الم FLORIDA

1963 Healy Way
Clermont, FL 34711 USA
فاته +1-407-877-5655

© 2025 Hunter Industries Inc., Hunter, راعش نإ، Senninger و Hunter تاملال او
ريودتل اءاى رى. رىخال لودل اضعبو ءءءمل اناىالول اى ءلءسملا Hunter Industries Inc. ءكركش