



Installation facile: Raccords twist-lock sur les raccords cannelés

Taille compacte: aide à l'enroulement d'assemblages préfabriqués

Résistance à la corrosion: Aucune pièce métallique externe

Plusieurs modèles: basés sur la pression et préférence de ruban adhésif ou de tube

MODÈLES DE RACCORDS CANNELÉS PRLG

Confort d'installation pour l'arrosage par Gaine et Goutte à Goutte de 16 mm & 18 mm

Le Senninger® PRLG, régulateur de pression de qualité paysagère (Pressure Regulator Landscape Grade), est désormais disponible en trois nouveaux modèles avec raccords à barbelure : tape, 500 et 600. Il est idéal pour une utilisation le long des conduites latérales. Le design PRLG-Barb, avec ses écrous de verrouillage à filetage inversé, réduit le temps d'installation car les raccords sont déjà en place. Aucun outil n'est nécessaire.



En savoir plus.
Scannez ici pour
visiter notre site web.


FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU RÉGULATEUR DE PRESSION **CANNELÉ PRLG**

Caractéristiques:

- Les raccords twist-lock permettent une installation facile sans outil.
- La taille compacte facilite l'enroulement des assemblages préfabriqués
- Trois modèles à barbelure et verrouillage : tape, 500 et 600
- Trois modèles de pression : 10 psi (0,69 bar), 15 psi (1,03 bar) et 20 psi (1,38 bar)
- Débits: 114 à 1590 L/hr (0,5 à 7 gpm)
- Pression d'entrée maximale: 50 psi (3,45 bar)
- Testé sous pression pour garantir la qualité et les performances
- Aucune pièce métallique externe pour résister à la corrosion
- Garantie de deux ans sur les matériaux, la fabrication et les performances

Installation:

- Les écrous de verrouillage sont desserrés
- Serrez les écrous de verrouillage à filetage inversé jusqu'au boîtier du régulateur
- Faites glisser le tube sur la barbelure
- Assurez-vous que le tube atteigne le bord de l'écrou de verrouillage
- Serrez l'écrou de verrouillage à la main sur le tube pour une connexion sécurisée

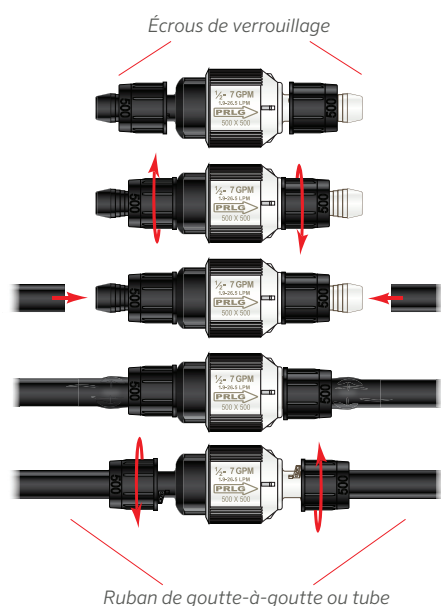

PRLG CANNELÉ LA CONCEPTION CRITÈRE DE CONCEPTION	Pression de fonctionnement prééglée	Écrou de blocage Description	Cannelé Taille	Tuyauterie DI	Pression Entrée Maximale	Plage de Débit
PRLG10TLBTLB	0,69 bar (10 psi)	ruban de verrouillage x ruban de verrouillage (vert)	5/8"	0,625" - 0,645" (15,9 - 16,4 mm)	1,72 bar (25 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG15TLBTLB	1,03 bar (15 psi)	ruban de verrouillage x ruban de verrouillage (vert)	5/8"	0,625" - 0,645" (15,9 - 16,4 mm)	1,72 bar (25 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG105LB5LB	0,69 bar (10 psi)	verrouillage 500 x verrouillage 500 (noir)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG155LB5LB	1,03 bar (15 psi)	verrouillage 500 x verrouillage 500 (noir)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG205LB5LB	1,38 bar (20 psi)	verrouillage 500 x verrouillage 500 (noir)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG106LB6LB	0,69 bar (10 psi)	verrouillage 600 x verrouillage 600 (noir)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG156LB6LB	1,03 bar (15 psi)	verrouillage 600 x verrouillage 600 (noir)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)
PRLG206LB6LB	1,38 bar (20 psi)	verrouillage 600 x verrouillage 600 (noir)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	3,45 bar (50 psi)	0,5 - 7 gpm (114 - 1590 L/hr)

Le régulateur de pression maintient la pression prédéterminée, à condition que la pression d'entrée soit au moins 0,34 bar (5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, sans toutefois dépasser la pression d'entrée maximale indiquée dans ce graphique.

Les régulateurs de pression doivent toujours être installés en aval de tous les robinets d'arrêt.

Site Web hunterirrigation.com/agriculture | Assistance clientèle +1-407-877-5655

L'engagement de Hunter® Irrigation Agricole envers les produits de classe mondiale Senninger®, le soutien local et l'expertise technique garantit que nous offrons les solutions d'irrigation agricole les plus efficaces et fiables disponibles dans le monde aujourd'hui.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, président de Hunter® Irrigation Agricole