



Instalação fácil: conexões de encaixe giratório em conexões espigão

Tamanho compacto: auxilia no enrolamento de conjuntos pré-fabricados

Resistente a corrosão: sem peças externas de metal

Vários modelos: baseados em preferência de pressão e fita ou tubulação

PRLG: MODELOS DE CONEXÃO ESPIGÃO

Conveniência de instalação para irrigação por gotejamento e de campo

O Senninger® PRLG, regulador de pressão para paisagismo (Pressure Regulator Landscape Grade), agora está disponível em três novos modelos com conexões tipo espigão: tape, 500 e 600. É ideal para uso ao longo das linhas laterais. O design PRLG-Barb, com suas porcas de travamento com rosca reversa, reduz o tempo de instalação, pois as conexões já vêm prontas. Nenhuma ferramenta é necessária.



Saiba mais.
Escaneie aqui para
visitar nosso site.


CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO REGULADOR DE PRESSÃO PRLG BARB

Características:

- Conexões com encaixe giratório proporcionam instalação fácil e sem ferramentas
- O tamanho compacto auxilia no enrolamento de conjuntos pré-fabricados
- Três modelos de espigão e encaixe: mangueira, 500 e 600
- Dois modelos de pressão: 10 psi (0,69 bar), 15 psi (1,03 bar) e 20 psi (1,38 bar)
- Vazão: 0,5 a 7,0 gpm (114 a 1.590 L/hr)
- Pressão máxima de entrada: 50 psi (3,45 bar)
- Submetido a testes de pressão para assegurar a qualidade e o desempenho
- Sem peças metálicas externas para proporcionar resistência à corrosão
- Garantia de dois anos nos materiais, na mão de obra e no desempenho

Instalação:

- As porcas de travamento estão soltas
- Aperte as porcas de travamento de rosca reversa até a carcaça do regulador
- Deslize o tubo sobre a espiga
- Certifique-se de que o tubo chegue até a borda da porca de travamento
- Aperte manualmente a porca de travamento sobre o tubo para garantir uma conexão segura

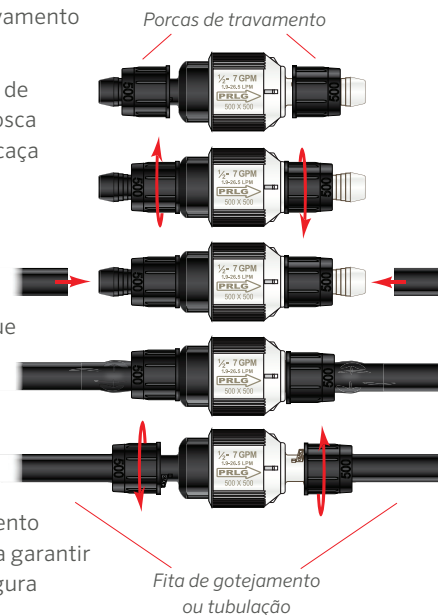

PRLG BARB DE PROJETO CRITÉRIO	Operação predefinida Pressão	Porca de fixação Descrição	Espigão Tamanho	Tubulação DI	Máximo Entrada Pressão	Fluxo Alcance
PRLG10TLBTLB	10 psi (0,69 bar)	Encaixe de fita x encaixe de fita (verde)	5/8"	0,625" - 0,645" (15,9 - 16,4 mm)	25 psi (1,72 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG15TLBTLB	15 psi (1,03 bar)	encaixe de fita x encaixe de fita (verde)	5/8"	0,625" - 0,645" (15,9 - 16,4 mm)	25 psi (1,72 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG105LB5LB	10 psi (0,69 bar)	Encaixe 500 x encaixe 500 (preto)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG155LB5LB	15 psi (1,03 bar)	encaixe de 500 x encaixe de 500 (preto)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG205LB5LB	20 psi (1,38 bar)	encaixe de 500 x encaixe de 500 (preto)	16 mm	0,510" - 0,580" (12,9 - 14,7 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG106LB6LB	10 psi (0,69 bar)	Encaixe 600 x encaixe 600 (preto)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG156LB6LB	15 psi (1,03 bar)	encaixe de 600 x encaixe de 600 (preto)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)
PRLG206LB6LB	20 psi (1,38 bar)	encaixe de 600 x encaixe de 600 (preto)	18 mm	0,590" - 0,630" (15,0 - 16,0 mm)	50 psi (3,45 bar)	0,5 - 7 gpm (114 - 1.590 L/hr)

O regulador de pressão deve manter a pressão de operação predeterminada, desde que a pressão de entrada esteja pelo menos 5 psi (0,34 bar) acima da pressão de saída esperada, sem exceder a pressão máxima de entrada, conforme indicado nesta tabela.

Os reguladores de pressão devem ser instalados sempre a jusante de todas as válvulas de fechamento.

Site hunterirrigation.com/agriculture | Atendimento ao cliente +1-407-877-5655

O compromisso da Hunter® Irrigação Agrícola com os produtos de classe mundial Senninger®, o suporte local e a expertise técnica garantem que oferecemos as soluções de irrigação agrícola mais eficientes e confiáveis disponíveis no mundo atualmente.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, Presidente da Hunter® Irrigação Agrícola