



Простота монтажа: фитинги с поворотным фиксатором на штуцере

Компактный размер: позволяет легко сматывать трубку или ленту с установленным регулятором

Устойчивость к коррозии: без внешних компонентов из металла

Несколько моделей: для разных уровней давления и типов систем (с трубкой или капельной лентой)

РЕГУЛЯТОРЫ PRLG: МОДЕЛИ СО ШТУЦЕРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Для удобства капельного полива

Регулятор давления Senninger® PRLG (Pressure Regulator Landscape Grade) теперь доступен в трёх новых моделях с зацепными соединениями — лента, 500 и 600. Он идеально подходит для использования вдоль боковых линий. Конструкция PRLG-Barb с гайками с обратной резьбой и поворотной фиксацией сокращает время установки, так как фитинги уже установлены. Инструменты не требуются.



Узнать больше.

Сканируйте здесь, чтобы перейти на наш сайт.


О РЕГУЛЯТОРЕ PRLG СО ШТУЦЕРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Фитинги с поворотным фиксатором для легкого монтажа без инструментов
- Компактный размер для удобства хранения в мотке бухте
- Три модели с зацепом и замком: лента, 500 и 600
- Три модели давления: 10 psi (0,69 бар), 15 psi (1,03 бар) и 20 psi (1,38 бар)
- Расход: 0,5 до 7 гал/мин (114 до 1590 л/ч)
- Максимальное давление на входе: 50 пси (3,45 бар)
- Испытано под давлением для обеспечения качества и надежной работы
- Устойчивость к коррозии благодаря отсутствию внешних металлических деталей
- Двухлетняя гарантия на материалы, качество изготовления и эксплуатационные характеристики

УСТАНОВКА:

- Фиксирующие гайки ослаблены
- Затяните фиксирующие гайки с обратной резьбой до корпуса регулятора
- Наденьте трубку на штуцер
- Убедитесь, что трубка доходит до края фиксирующей гайки
- Затяните фиксирующую гайку вручную поверх трубки для надежного соединения

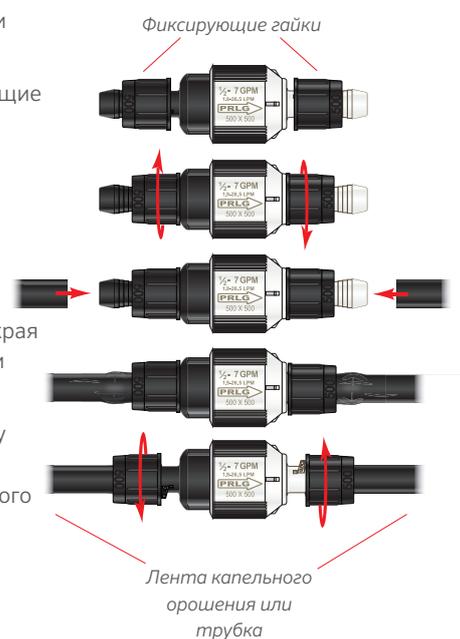

PRLG (ШТУЦ.): УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ	Задан. рабочее давление	Контргайка (описание)	Штуцер (размер)	Трубки (внутр. диам.)	Макс. входное давление	Расход (диапазон)
PRLG10TLBTLB	10 пси (0,69 бар)	фиксатор ленты x фиксатор ленты (зеленый)	5/8"	0,625-0,645 дюйма (15,9-16,4 мм)	25 пси (1,72 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG15TLBTLB	15 пси (1,03 бар)	фиксатор ленты x фиксатор ленты (зеленый)	5/8"	0,625-0,645 дюйма (15,9-16,4 мм)	25 пси (1,72 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG105LB5LB	10 пси (0,69 бар)	фиксатор 500 x фиксатор 500 (черный)	16 мм	0,510-0,580 дюйма (12,9-14,7 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG155LB5LB	15 пси (1,03 бар)	фиксатор 500 x фиксатор 500 (черный)	16 мм	0,510-0,580 дюйма (12,9-14,7 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG205LB5LB	20 пси (1,38 бар)	фиксатор 500 x фиксатор 500 (черный)	16 мм	0,510-0,580 дюйма (12,9-14,7 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG106LB6LB	10 пси (0,69 бар)	фиксатор 600 x фиксатор 600 (черный)	18 мм	0,590-0,630 дюйма (15,0-16,0 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG156LB6LB	15 пси (1,03 бар)	фиксатор 600 x фиксатор 600 (черный)	18 мм	0,590-0,630 дюйма (15,0-16,0 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)
PRLG206LB6LB	20 пси (1,38 бар)	фиксатор 600 x фиксатор 600 (черный)	18 мм	0,590-0,630 дюйма (15,0-16,0 мм)	50 пси (3,45 бар)	0,5-7 гал/мин (114-1590 л/ч)

Регулятор поддерживает предварительно заданное давление при условии, что напор на входе превышает требуемое выходное давление как минимум на 0,34 бар (5 фунт./кв. дюйм), но не выходит за пределы максимального входного давления, указанного в данной таблице.

Регуляторы давления должны устанавливаться исключительно после всех запорных клапанов.

Сайт: hunterirrigation.com/agriculture | Служба поддержки: +1-407-877-5655

Приверженность компании Hunter® Сельскохозяйственное орошение продукции мирового класса Senninger®, местной поддержке и технической экспертизе обеспечивает предоставление самых эффективных и надежных решений для сельскохозяйственного орошения, доступных в мире сегодня.

Stev Abneretti

Стив Абернети, президент компании Hunter® Сельскохозяйственное орошение