



- 01 **Fiable:** Tecnología Wobbler® en un aspersor sobre la tubería
- 02 **Baja Presión:** 10 psi (0,69 bar)
- 03 **Conveniente:** Boquilla UP3®
- 04 **Precio competitivo**

## XCEL-WOBBLER™ TOP PARA PIVOTES CENTRALES

*La tecnología Wobbler® fiable proporciona una uniformidad excepcional sobre un área grande, lo cual es ideal para cultivos de alto perfil.*

Senninger amplió su tecnología Wobbler patentada para la parte superior del tubo con el Xcel-Wobbler empleando su innovadora boquilla UP3®. Este aspersor está diseñado para baja presión (10 psi (0,69 bar)) para promover el ahorro de energía y un tamaño de gota más grande resistente al viento. La aplicación suave, similar a la lluvia, es adecuada para todos los suelos y diversos terrenos..

# XCEL-WOBBLER™ TOP CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS:

- Uniformidad excepcional utilizando la tecnología Wobbler®
- Baja presión - 10 psi (0,69 bar) - para ahorros de energía
- Boquilla de conexión rápida UP3® ofrece una gama completa de tamaños para toda la longitud del pivote (#6 a #26, incluyendo tamaños intermedios). Boquillas garantizadas a mantener su diámetro de orificio correcto por cinco años
- Dos años de garantía en materiales, mano de obra y rendimiento

## XCEL-WOBBLER TOP CRITERIOS DE DISEÑO


<b>Tamaño de Boquillas</b>	
Mínimo	#6 3/32" (2,38 mm)
Máximo	#26 13/32" (10,32 mm)
<b>Caudales</b>	
Mínimo	0,80 gpm (182 L/hr)
Máximo	14,98 gpm (3402 L/hr)
<b>Diámetros</b>	
Mínimo a 12 pies (3,66 m) de altura	43 pies (13,1 m)
Máximo a 12 pies (3,66 m) de altura	51 pies (15,5 m)
<b>Espaciamiento Máximo</b>	
a 12 pies de altura (3,66 m) de altura sobre el suelo	20 pies (6,1 m)
<b>Presión en la Boquilla</b>	
	10 psi (0,69 bar)



## INSTALACIÓN:

- El Xcel-Wobbler TOP necesita emplear un regulador de presión de 10 psi (0,69 bar). *PSR-2 de Senninger recomendado*
- Solo utilice con un niple galvanizado o de acero inoxidable de 3/4" o niple de termoplástico reforzado de Senninger para conectar a la línea principal. (PVC no recomendado) Máximo de 2 pies de largo.
- El Xcel-Wobbler TOP está diseñado específicamente para instalaciones de manera vertical sobre la tubería a lo largo de un pivote central u otro sistema de movimiento mecánico.
- El Xcel-Wobbler TOP no se recomienda para una instalación múltiple de dos o más unidades de una sola salida.

**NOTA: Cualquier modificación o eliminación en relación a los requerimientos de instalación anulará la garantía.**

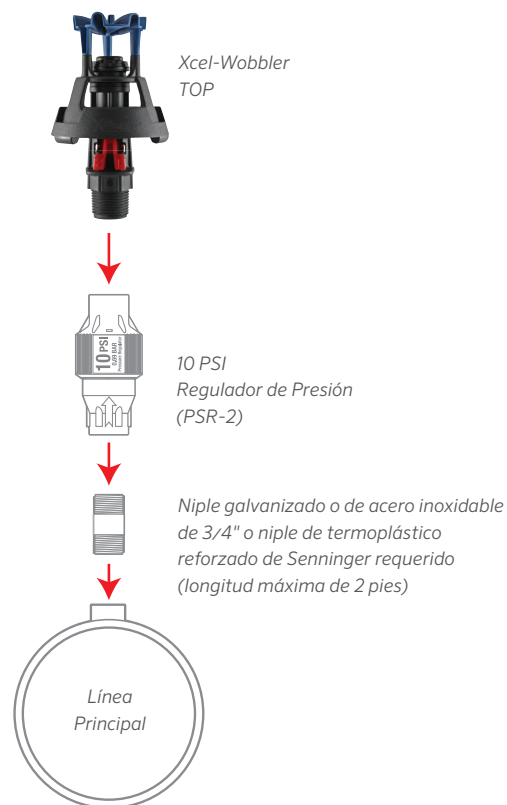

Website [senninger.com/es](http://senninger.com/es) | Atención al cliente +1-407-877-5655

El compromiso de Senninger con productos de clase mundial, el apoyo local y la experiencia técnica, garantizan que brindemos las soluciones de riego agrícola más eficientes y confiables disponibles en el mundo hoy en día.

*Steve Abernethy*

Steve Abernethy, Presidente de Senninger