



- 01 **Fiable:** la technologie Wobbler pour un arroseur sur le tube
- 02 **Basse Pression:** 0,69 bar (10 psi)
- 03 **Pratique:** buse UP3
- 04 **Prix Compétitif**

XCEL-WOBBLER UP3 TOP POUR PIVOT

La technologie Wobbler fiable assure une uniformité exceptionnelle sur une grande surface, idéale pour les cultures hautes.

Senninger a étendu sa technologie brevetée Wobbler avec un nouveau système l'Xcel-Wobbler sur le tube, utilisant la buse innovante UP3. Ce nouvel arroseur est conçu pour les basses pressions - 0,69 bar - afin de favoriser les économies d'énergie et une plus grande taille de gouttelettes résistantes au vent. L'application douce semblable à la pluie convient à tous les sols et terrains variés.

XCEL-WOBBLER UP3 TOP CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES:

- La technologie Wobbler procure une uniformité exceptionnelle
- Le fonctionnement à basse pression - 0,69 bar (10 psi) pour économiser de l'énergie
- Les buses UP3 à changement / nettoyage facile offrent une gamme complète de tailles pour toute la longueur du pivot (n° 6 à 26, y compris les demi-tailles). Les buses sont garanties pour maintenir une taille d'orifice correcte pendant cinq ans.
- Garantie de deux ans sur les matériaux, la fabrication et les performances

CRITÈRES DE CONCEPTION DU XCEL-WOBBLER TOP


Taille des buses	
Minimum	N°6 2,38 mm (3/32")
Maximum	N°6 10,32 mm (13/32")
Débits	
Minimum	182 l/hr (0,80 gpm)
Maximum	3402 l/hr (14,98 gpm)
Diamètres	
Minimum à 3,66 m (12 pi) de haut	13,1 m (43 pi.)
Maximum à 3,66 m (12 pi) de haut	15,5 m (51 pi.)
Espacement maximal	
à 3,66 m (12 pi) du sol	6,1 m (20 pi)
Pression	
	0,69 bar (10 psi)



INSTALLATION:

- Le Xcel-Wobbler TOP doit utiliser un régulateur de pression à 10 psi (0,69 bar). *PSR ou PSR-2 recommandé.*
- Utilisez un raccord fileté galvanisé de 3/4" ou un raccord fileté en thermoplastique antichoc de Senninger sur la conduite principale (60 cm de longueur au maximum). Les raccords filetés en PVC ne sont pas recommandés.
- Le Xcel-Wobbler UP3 TOP est spécifiquement conçu pour une installation verticale au-dessus du tuyau pour les pivots et rampes frontales.
- Le Xcel-Wobbler UP3 TOP n'est pas recommandé pour une installation multiple composée de deux unités ou plus alimentées par un seul piquage.

REMARQUE: Toutes modifications ou suppressions concernant les conditions d'installation annuleront la garantie.

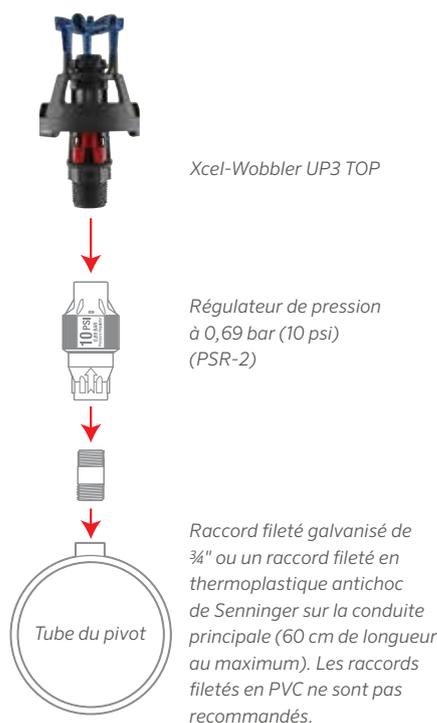

Site Web senninger.com | Assistance Clientèle 407-877-5655

L'engagement de Senninger envers des produits de classe mondiale, une assistance locale et une expertise technique nous permet de fournir les solutions d'irrigation agricole les plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles dans le monde.

Steve Abernethy
Steve Abernethy, Président de Senninger Irrigation